

1.4. Комплект промежуточной подвески типа ES 1500

Назначение:



- Используется для подвески СИП–2 на промежуточных опорах и обеспечивает габаритные размеры ВЛ в пролетах.

Характеристика:

- Возможно применение на угловых опорах при углах поворота трассы до 90°. При этом необходимо учитывать допустимый радиус изгиба нулевой жилы.

Преимущества применения:

- Комплект промежуточной подвески разборный, возможна поставка поддерживающего зажима без кронштейна (ES 1500, PS 1500).



Позиция	Состав комплекта	Сечение жилы, мм ²	Диаметр, мм	Разрушающая нагрузка, даН	Масса, г	Кол-во в упаковке, шт
ES 1500	Комплект состоит из CS1500+PS1500	16-95	8-16	>1200	370	20
ES 2000	Комплект состоит из CS1500+PS2000	25-120	8-19	>1500	381	20

Соответствие нормам: NFC 33 0 44

Глава 2. ЗАЖИМЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НЕИЗОЛИРОВАННОЙ НЕСУЩЕЙ ЖИЛЫ (СИП–1)

2.1 Анкерные зажимы типа PAC 95N, PAN 25

Назначение:

- Применяются для крепления неизолированной нулевой несущей жилы (СИП–1) на концевых, угловых и промежуточных опорах.

Характеристика:


- Корпус выполнен из коррозионностойкого алюминиевого сплава, что обеспечивает высокую надежность зажима и его устойчивость к механическим воздействиям.

Преимущества применения:

- Установка зажима не требует применения динамометрического ключа, так как контроль над усилием затяжки болтов осуществляется срывной шестигранной головкой шириной 13 мм.
- Несущая нулевая жила при монтаже заводится сбоку в зажим, находящийся в открытом положении.



PAC 95N

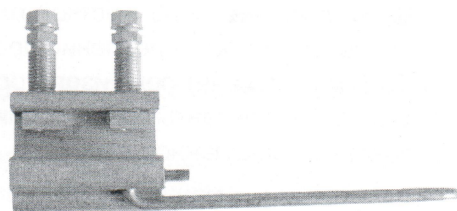

PAN 25

Позиция	Сечение жилы, мм ²	Предельная нагрузка, даН	Масса, г	Кол-во в упаковке, шт.
PAC 95N	25-95	>2200	340	50
PAN 25	25-35	>700	160	75