

Вентиляционные фланцы и защитные кожухи



BM 20G

- Компенсационный элемент для выбиваемых отверстий М 20




- для снижения образования конденсата за счет выравнивания давления в распределительных системах
- Метрическая резьба: М 20 х 1,5
- Сквозное отверстие: Ø 20,3 мм
- Толщина стенки: 4 мм
- с контргайкой
- для помещений или для незащищенной установки на улице
- Температура окружающей среды - от -25° до +55° С
- Для предотвращения возникновения перепадов давления внутри корпуса относительно наружного более, чем на 0,07 бар, необходимо устанавливать один компенсационный элемент BM 20G на каждые 28 литров (28000 см³) объема корпуса.
- Пример: корпус 30 см х 60 см х 17 см = 30 600 см³ = 30,6 литров. Количество необходимых заглушек BM 20G = 2 шт.
- Возможны технические изменения
- Цвет: серый, RAL 7035
- Степень защиты: IP 54

Размер ключа для резьбового соединения	27 mm
Размер резьбового соединения Ø	30,5 mm
Размер ключа для контргайки	27 mm
Размер контргайки Ø	30,2 mm
Материал:	полиамид PA
Вес:	0,008 кг

Чертежи

Чертеж с размерами

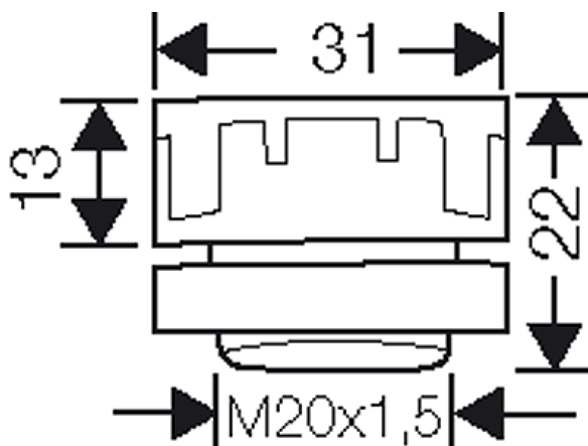

Условия работы и окружающей среды

Область применения	Предназначены для наружной установки (установка в агрессивной среде и/или вне помещений).
Температура окружающего воздуха:	Среднее значение за 24 часа + 55 °С Максимальное значение + 70 °С Минимальное значение - 25 °С
Горючесть	Испытание нитью накала IEC 60695-2-11: 960 °С стандарт UL 94: V-2