

с клеммами и без



**DK 1006 G**

- 2,5-6 мм<sup>2</sup>, Cu 3~




- Клемма с двумя зажимами на каждый полюс
- 5-ти полюсная, подключений на полюс: 6 x 1,5 мм<sup>2</sup> (одножильный/ многожильный), 4 x 2,5 мм<sup>2</sup> (одножильный/многожильный), 4 x 4 мм<sup>2</sup> (одножильный/ многожильный), 4 x 6 мм<sup>2</sup> (одножильный/многожильный), 2 x 10 мм<sup>2</sup> (одножильный/ многожильный)
- С интегрированными эластичными мембранами, которые могут быть удалены для установки кабельных вводов с разгрузкой натяжения, Ø зажимаемого кабеля 9.0-21.0 mm
- С двумя кабельными вводами в основании коробки, Ø зажимаемого кабеля 9.0-20.0 mm
- Защелки крышки с возможностью опломбировки без дополнительных аксессуаров
- Фиксатор кабеля и внешние крепления на стену – в комплекте
- Цвет: серый, RAL 7035

|                        |                                          |
|------------------------|------------------------------------------|
| Номинальное напряжение | U <sub>i</sub> = 690 В перем./пост. тока |
| Номинальный ток:       | 40 А                                     |
| Момент затяжки клеммы  | 1,5 Нм                                   |
| Материал:              | PP (полипропилен)                        |
| Степень защиты:        | IP 66                                    |
| ширина                 | 180 мм                                   |
| высота                 | 130 мм                                   |
| глубина                | 77 мм                                    |
| Вес:                   | 0,318 кг                                 |
| согласно нормам        | IEC 60670-22                             |

Чертежи

Чертеж с размерами

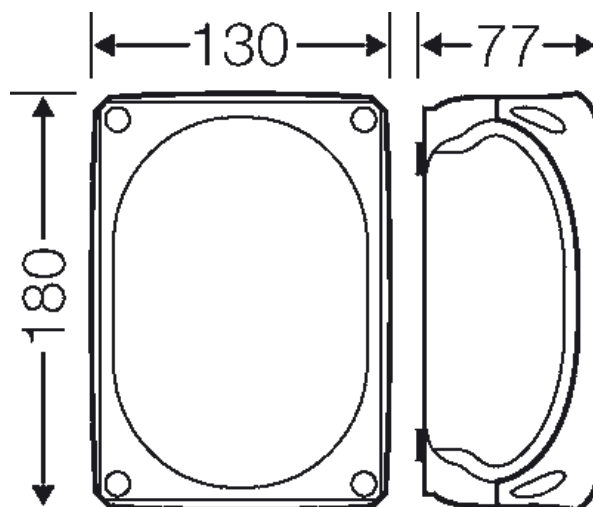

с клеммами и без




**DK 1006 G**


- 2,5-6 мм², Cu 3~

IP 66

Подробные размеры

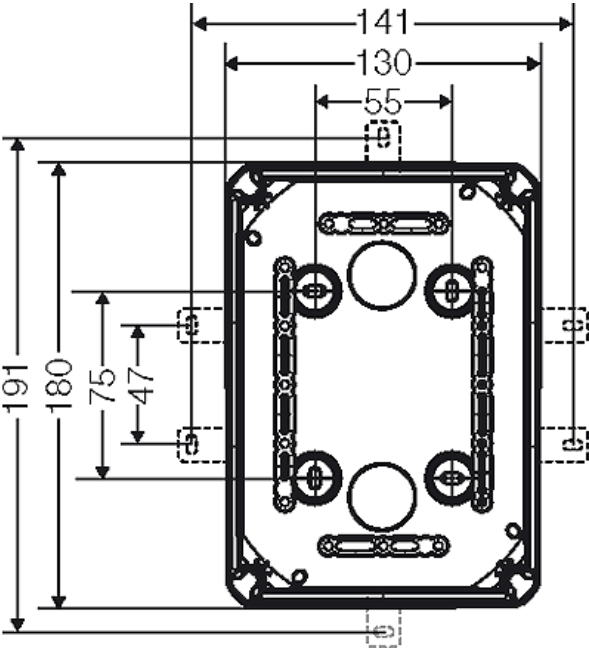

Стенки корпуса

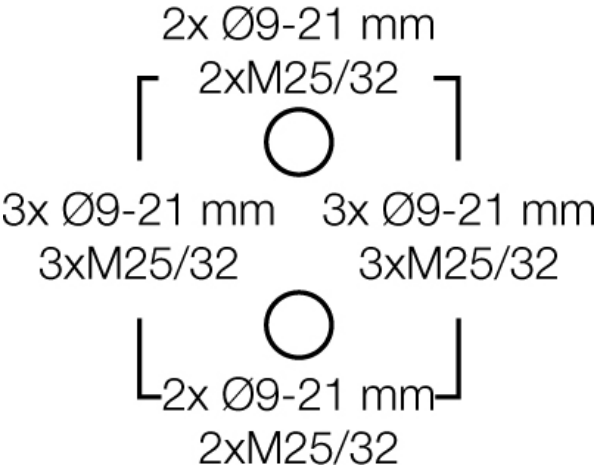

### Условия работы и окружающей среды

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Область применения                                   | Пригодны для установки как внутри, так и вне помещений. При наружной установке необходима защита от воздействия окружающей среды.                                                                              |
| Температура окружающего воздуха:                     | Среднее значение за 24 часа + 35 °C<br>Максимальное значение + 40 °C<br>Минимальное значение - 25 °C                                                                                                           |
| Относительная влажность воздуха                      | 50% при 40 °C<br>кратковременная<br>100% при 25 °C                                                                                                                                                             |
| Противопожарная защита при замыканиях внутри корпуса | Требования к электрическим устройствам из правил и законов о средствах производства<br>Минимальные требования<br>- Испытание нитью накала согласно IEC 60695-2-11:<br>- 650 °C для корпусов и кабельных вводов |

с клеммами и без



**DK 1006 G**

- 2,5-6 мм<sup>2</sup>, Cu 3~

IP 66

- 850 °C для токопроводящих частей

|                                         |                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Горючесть                               | Испытание нитью накала IEC 60695-2-11: 750 °C<br>стандарт UL 94: V-2<br>трудновоспламеняющийся<br>самозатухающие                                                                   |
| степень защиты от механических нагрузок | IK07 (2 Joule)                                                                                                                                                                     |
| Токсические характеристики              | без галогенов<br>без силикона<br>"без силикона и галогена" в соответствии с испытанием на<br>кабелях и изолированных проводах - выделение дымовых<br>газов - согласно IEC 60 754-2 |

Примечание: Свойства материала см. в Технических данных