

Ответвительная коробка серии DK с заливным компаундом




KF WP 3045

- 1.5-4 mm², Cu 3~



- с клеммами
 - 5-пол. на контакт 6 x 1.5 мм² (одножильный), 4 x 2.5 мм² (одножильный), 3 x 4 мм² (одножильный), 2 x 6 мм² (одножильный)
 - Кабельные вводы через выбиваемые отверстия, ASS заказывается отдельно (см. указатель LES)
 - Ответвительная коробка для заливки
 - для монтажа в грунте без транспортной нагрузки или при опасности образования конденсата и попадания жидкости
 - Возможна длительная установка под водой на глубине до 1 метра
 - с заливным компаундом и заглушкой
 - для последующего ремонта или подключений заливной компаунд можно легко удалить
- Объем корпуса 350 мл.

Степень защиты:	Для полностью заливаемых кабельных ответвительных коробок в соответствии со стандартом DIN EN 60529 степень защиты корпуса не применим.
номинальное напряжение	AC/DC 690 В
Момент затяжки клеммы	1,2 Nm
Материал:	PC-GFS (поликарбонат)

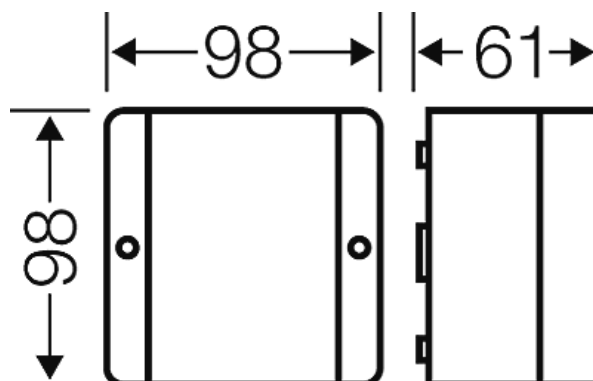


Ответвительная коробка серии DK с заливным компаундом



KF WP 3045

- 1.5-4 mm², Cu 3~



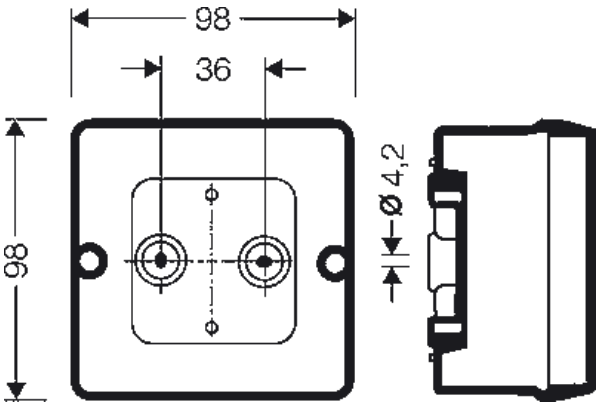

2



1 x M 20/25

4



2 x M 20/25
