


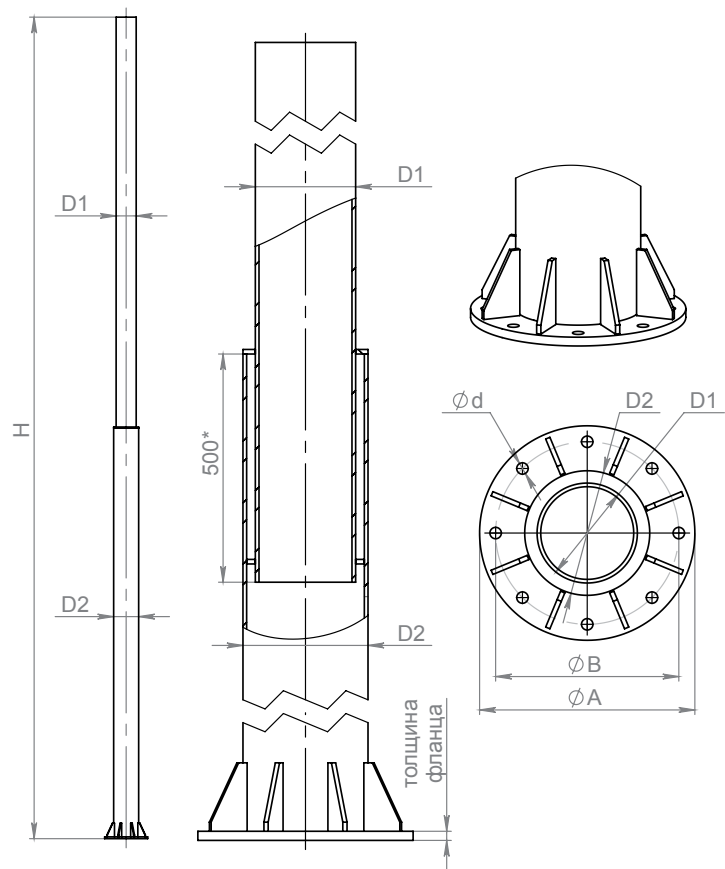

ОС(ф)

Назначение

Функциональное освещение улиц и магистралей, парков, скверов, аллей, бульваров, набережных, территории автозаправочных станций и коттеджных поселков.

Типы применяемых кронштейнов

Декоративные парковые, консольные и прожекторные кронштейны, для опор серии ОС имеют исполнение с обечайкой.

Подводка кабеля

Воздушная, Подземная (под заказ с ревизионным окном, усиленное исполнение).

Установка

Опоры устанавливаются на фланец закладной детали фундамента. Кронштейн фиксируется в верхней части опоры при помощи болтов.

Покрытие

Горячее цинкование по ГОСТ 9.307-89, порошковое полимерное или лакокрасочное покрытия в цвета RAL.

Размеры опоры, мм

Обозначение	D1	D2	A/B	d/шт.	H	h	Вес кг
ОС(ф)-0,4-8,0	168	219	420/360	25/8	8000	2000	301
ОС(ф)-0,4-8,5	168	219	420/360	25/8	8500	2000	322
ОС(ф)-0,4-9,0	168	219	420/360	25/8	9000	2000	335
ОС(ф)-0,4-10,0	168	219	420/360	25/8	10000	2000	368
ОС(ф)-0,7-8,0	219	273	420/372	25/12	8000	2000	400
ОС(ф)-0,7-8,5	219	273	420/372	25/12	8500	2000	426
ОС(ф)-0,7-9,0	219	273	420/372	25/12	9000	2000	452
ОС(ф)-0,7-10	219	273	420/372	25/12	10000	2000	549
ОС(ф)-1,0-9,0	219	325	500/420	30/8	9000	2500	577
ОС(ф)-1,3-9,0	273	325	500/420	30/8	9000	2500	620
ОС(ф)-1,5-9,0	273	325	500/420	30/8	9000	2500	642
ОС(ф)-1,8-9,0	325	426	600/552	33/12	9000	2500	876




ОС

Установка

Опоры устанавливаются в грунт и заливаются бетоном. Кронштейн фиксируется в верхней части опоры при помощи болтов.

Покрытие

Горячее цинкование по ГОСТ 9.307-89, порошковое полимерное или лакокрасочное покрытия в цвета RAL.

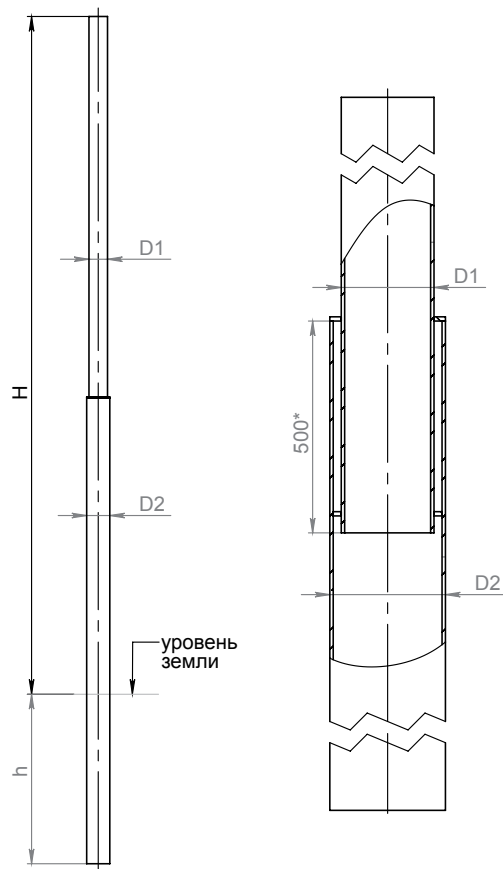

Назначение

Функциональное освещение улиц и магистралей, парков, скверов, аллей, бульваров, набережных, территории автозаправочных станций и коттеджных поселков.

Типы применяемых кронштейнов

Декоративные парковые, консольные и прожекторные кронштейны, для опор серии ОС имеют исполнение с обечайкой.

Подводка кабеля

Воздушная, Подземная (под заказ с ревизионным окном, усиленное исполнение).

Размеры опоры, мм

Обозначение	D1	D2	H	h	Вес кг
ОС-0,4-8,0	168	219	8000	2000	385
ОС-0,4-8,5	168	219	8500	2000	400
ОС-0,4-9,0	168	219	9000	2000	450
ОС-0,4-10,0	168	219	10000	2000	495
ОС-0,7-8,0	219	273	8000	2000	515
ОС-0,7-8,5	219	273	8500	2000	535
ОС-0,7-9,0	219	273	9000	2000	560
ОС-0,7-10	219	273	10000	2000	616