

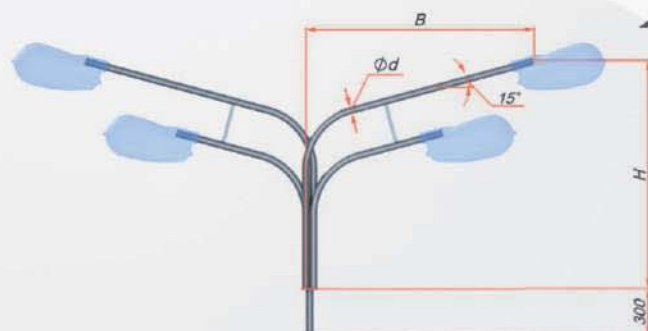


К4К-Н-В-Кхх-0,048-(0,180)

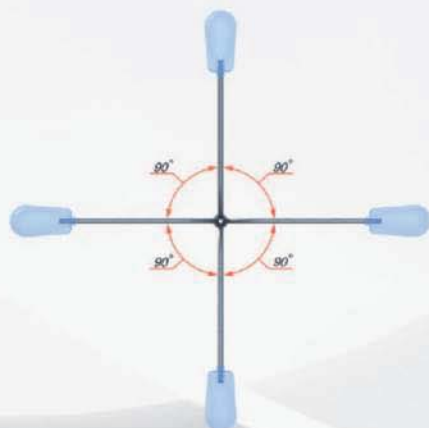

К4К-Н-В-Кхх-0,048-(15-180)

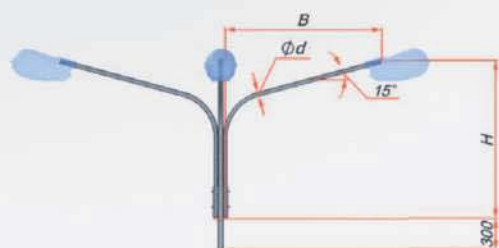

Тип	Н, мм	В, мм	Посадочное место кронштейна	d, мм	Масса, кг
К4К-1,0-1,0-К80-0,048-(0,180)	1000	1000	К80	48	27
К4К-1,0-1,0-К110-0,048-(0,180)	1000	1000	К110	48	27
К4К-1,0-1,0-К165-0,048-(0,180)	1000	1000	К165	48	27
К4К-1,0-1,5-К80-0,048-(0,180)	1000	1500	К80	48	33
К4К-1,0-1,5-К110-0,048-(0,180)	1000	1500	К110	48	33
К4К-1,0-1,5-К165-0,048-(0,180)	1000	1500	К165	48	33
К4К-1,0-2,0-К80-0,048-(0,180)	1000	2000	К80	48	39
К4К-1,0-2,0-К110-0,048-(0,180)	1000	2000	К110	48	39
К4К-1,0-2,0-К165-0,048-(0,180)	1000	2000	К165	48	39
К4К-1,5-1,5-К80-0,048-(0,180)	1500	1500	К80	48	41
К4К-1,5-1,5-К110-0,048-(0,180)	1500	1500	К110	48	41
К4К-1,5-1,5-К165-0,048-(0,180)	1500	1500	К165	48	41
К4К-1,5-2,0-К80-0,048-(0,180)	1500	2000	К80	48	47
К4К-1,5-2,0-К110-0,048-(0,180)	1500	2000	К110	48	47
К4К-1,5-2,0-К165-0,048-(0,180)	1500	2000	К165	48	47
К4К-1,5-2,5-К80-0,048-(0,180)	1500	2500	К80	48	53
К4К-1,5-2,5-К110-0,048-(0,180)	1500	2500	К110	48	53
К4К-1,5-2,5-К165-0,048-(0,180)	1500	2500	К165	48	53
К4К-2,0-2,0-К80-0,048-(0,180)	2000	2000	К80	48	53
К4К-2,0-2,0-К110-0,048-(0,180)	2000	2000	К110	48	53
К4К-2,0-2,0-К165-0,048-(0,180)	2000	2000	К165	48	53
К4К-2,0-2,5-К80-0,057-(0,180)	2000	2500	К80	57	72
К4К-2,0-2,5-К110-0,057-(0,180)	2000	2500	К110	57	72
К4К-2,0-2,5-К165-0,057-(0,180)	2000	2500	К165	57	72
К4К-2,5-2,5-К80-0,057-(0,180)	2500	2500	К80	57	81
К4К-2,5-2,5-К110-0,057-(0,180)	2500	2500	К110	57	81
К4К-2,5-2,5-К165-0,057-(0,180)	2500	2500	К165	57	82
К4К-0,5-0,5-К80-0,048-(90)	500	500	К80	48	21
К4К-0,5-0,5-К110-0,048-(90)	500	500	К110	48	21
К4К-0,5-0,5-К165-0,048-(90)	500	500	К165	48	21
К4К-0,5-1,0-К80-0,048-(90)	500	1000	К80	48	27
К4К-0,5-1,0-К110-0,048-(90)	500	1000	К110	48	27
К4К-0,5-1,0-К165-0,048-(90)	500	1000	К165	48	28
К4К-1,0-1,0-К80-0,048-(90)	1000	1000	К80	48	35
К4К-1,0-1,0-К110-0,048-(90)	1000	1000	К110	48	35
К4К-1,0-1,0-К165-0,048-(90)	1000	1000	К165	48	36
К4К-1,0-1,5-К80-0,048-(90)	1000	1500	К80	48	41
К4К-1,0-1,5-К110-0,048-(90)	1000	1500	К110	48	41
К4К-1,0-1,5-К165-0,048-(90)	1000	1500	К165	48	42
К4К-1,0-2,0-К80-0,048-(90)	1000	2000	К80	48	48
К4К-1,0-2,0-К110-0,048-(90)	1000	2000	К110	48	48
К4К-1,0-2,0-К165-0,048-(90)	1000	2000	К165	48	48
К4К-1,5-1,5-К80-0,048-(90)	1500	1500	К80	48	47
К4К-1,5-1,5-К110-0,048-(90)	1500	1500	К110	48	47
К4К-1,5-1,5-К165-0,048-(90)	1500	1500	К165	48	47
К4К-1,5-2,0-К80-0,048-(90)	1500	2000	К80	48	53
К4К-1,5-2,0-К110-0,048-(90)	1500	2000	К110	48	53
К4К-1,5-2,0-К165-0,048-(90)	1500	2000	К165	48	54
К4К-1,5-2,5-К80-0,048-(90)	1500	2500	К80	48	59
К4К-1,5-2,5-К110-0,048-(90)	1500	2500	К110	48	59
К4К-1,5-2,5-К165-0,048-(90)	1500	2500	К165	48	60
К4К-2,0-2,0-К80-0,048-(90)	2000	2000	К80	48	61
К4К-2,0-2,0-К110-0,048-(90)	2000	2000	К110	48	61
К4К-2,0-2,0-К165-0,048-(90)	2000	2000	К165	48	62
К4К-2,0-2,5-К80-0,057-(90)	2000	2500	К80	57	80
К4К-2,0-2,5-К110-0,057-(90)	2000	2500	К110	57	80
К4К-2,0-2,5-К165-0,057-(90)	2000	2500	К165	57	81
К4К-2,5-2,5-К80-0,057-(90)	2500	2500	К80	57	90
К4К-2,5-2,5-К110-0,057-(90)	2500	2500	К110	57	90


К1П-Н-В-ххх-0,048

Приставные к опорам СВ

Тип	Н, мм	В, мм	Марка ж/б опоры	d, мм	Масса, кг
К1П-1,15-0,5-СВ 95-0,048	1150	500	СВ 95	48	9
К1П-1,5-1,5-СВ 110-0,048	1500	1500	СВ 110	48	13

Приставные

Тип	Н, мм	В, мм	Марка ж/б опоры	d, мм	Масса, кг
К1П-1,15-0,5-0,168-0,048	1150	500	168	48	9
К1П-1,5-1,5-0,168-0,048	1500	1500	168	48	13
К1П-1,15-0,5-0,220-0,048	1150	500	220	48	9
К1П-1,5-1,5-0,220-0,048	1500	1500	220	48	13
К1П-1,15-0,5-0,274-0,048	1150	500	274	48	9
К1П-1,5-1,5-0,274-0,048	1500	1500	274	48	13

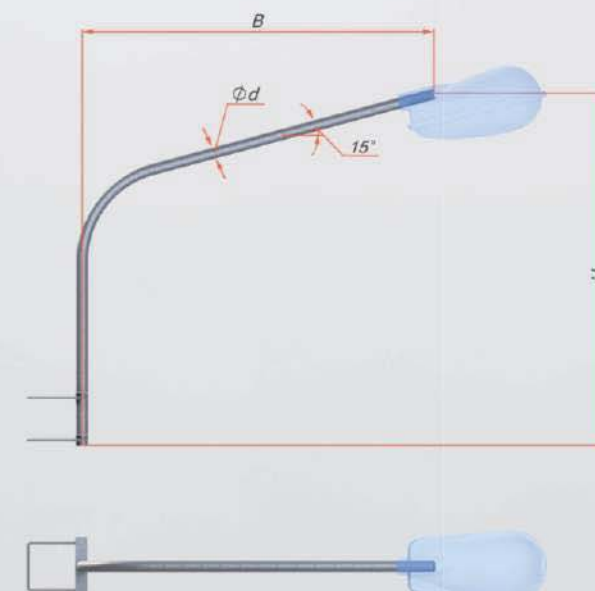

К1Н-Н-В-0,048

Настенные

Тип	Н, мм	В, мм	d, мм	Масса, кг
К1Н-1,2-0,5-0,048	1200	500	48	8
К1Н-1,5-1,5-0,048	1500	1500	48	13

