




ОГС(п)

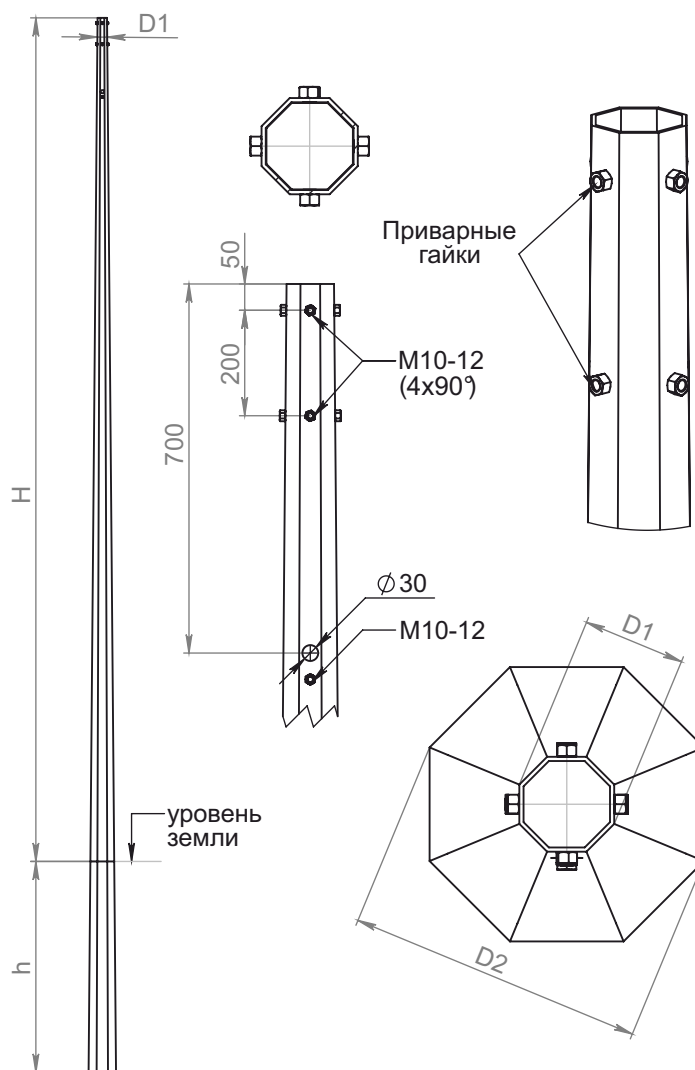

Назначение

Функциональное освещение улиц и магистралей, парков, скверов, аллей, бульваров, набережных, территории автозаправочных станций и коттеджных поселков.

Типы применяемых кронштейнов

Декоративные парковые, консольные и прожекторные кронштейны, для опор серии ОГС не имеют обечайки.

Подводка кабеля

Воздушная, подземная.

Установка

Опоры устанавливаются в грунт и заливаются бетоном. Кронштейн фиксируется в верхней части опоры при помощи болтов.

Покрытие

Горячее цинкование по ГОСТ 9.307-89, порошковое полимерное или лакокрасочное покрытия в цвета RAL.

Обозначение	Размеры опоры, мм				Вес
	D1	D2	H	h	кг
ОГС(п)-0,4-9,0-2,5	98	284	9000	2500	216
ОГС(п)-0,7-9,0-2,5	98	326	9000	2500	298
ОГС(п)-1,0-9,0-2,5	141	379	9000	2500	440
ОГС(п)-1,3-9,0-2,5	162	320	9000	2500	505