


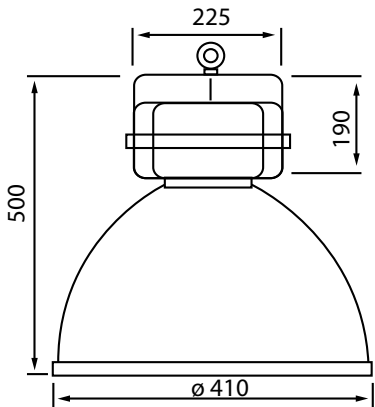


Схема светильника

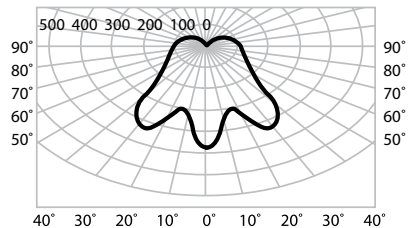

Кривая распределения силы света

Технические параметры светильников

| Наименование                        | Коэффициент мощности, не менее | Тип лампы | Ном.мощность лампы, Вт | Патрон | Тип кривой силы света | Степень защиты, IP | Масса, кг |
|-------------------------------------|--------------------------------|-----------|------------------------|--------|-----------------------|--------------------|-----------|
| Подвесные светильники РСП74-125-001 | 0,85                           | ДРЛ       | 250                    | E40    | полуширокая           | IP22               | 6,0       |
| Подвесные светильники РСП74-250-001 | 0,85                           | ДРЛ       | 400                    | E40    | полуширокая           | IP22               | 6,5       |
| Подвесные светильники РСП74-400-001 | 0,85                           | ДРИ       | 150                    | E40    | полуширокая           | IP22               | 6,8       |
| Подвесные светильники ГСП74-150-001 | 0,85                           | ДРИ       | 250                    | E40    | полуширокая           | IP22               | 8,5       |
| Подвесные светильники ГСП74-250-001 | 0,85                           | ДРИ       | 400                    | E40    | полуширокая           | IP22               | 7,0       |
| Подвесные светильники ГСП74-400-001 | 0,85                           | ДНаТ      | 150                    | E40    | полуширокая           | IP22               | 7,5       |
| Подвесные светильники ЖСП74-150-001 | 0,85                           | ДНаТ      | 250                    | E40    | полуширокая           | IP22               | 6,5       |
| Подвесные светильники ЖСП74-250-001 | 0,85                           | ДНаТ      | 400                    | E40    | полуширокая           | IP22               | 7,0       |
| Подвесные светильники ЖСП74-400-001 |                                |           | 250                    |        |                       | IP22               | 9,5       |

Назначение

- промышленное освещение (производственные помещения, цеха и т. п.)
- освещение спортивных объектов (залы, игровые площадки, катки и т. п.)
- освещение торговых и развлекательных центров;

Характеристики

Напряжение, В 220+-10%  
Номинальная частота, Гц 50  
Климатическое исполнение У1, ХЛ1  
Класс электрозащиты – I  
cos φ – 0.85

Габариты:

Высота – 510 мм.  
Диаметр – 410 мм

Материалы и технология изготовления

Подвесные светильники РСП, ГСП, ЖСП 74 состоят из двух основных частей - аппаратной части и рассеивателя. Корпус ПРА изготовлен из алюминиевого сплава методом литья под высоким давлением и окрашен порошковой краской. Рассеиватель светильника изготовлен из свето-стабилизированного поликарбоната, методом литья под давлением.

Устройство светильника

Электромагнитный ПРА расположен в разъемном корпусе, соединенном с отражателем четырьмя винтами. Защитное стекло соединяется с отражателем посредством обода изготовленного из нержавеющей стали. Части корпуса ПРА в целях удобства и безопасности дополнительно соединены между собой металлической цепочкой. Доступ к лампе - снизу, со стороны рассеивателя.

