СерияВитязь

ПереСвет



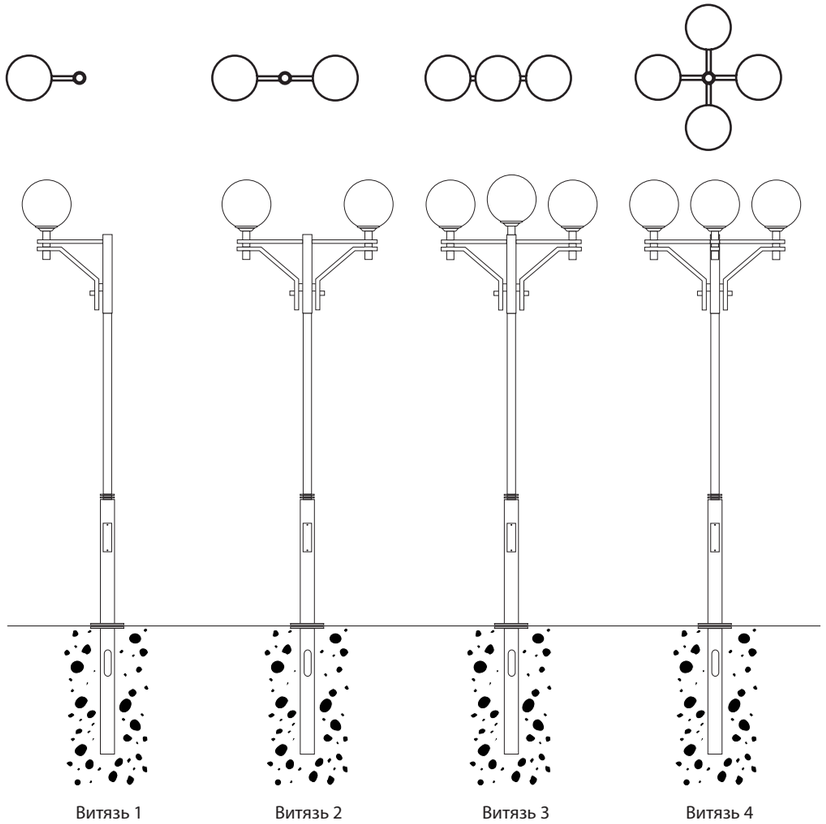

Назначение

Функционально-декоративное освещение парков, скверов, аллей, бульваров, набережных, территории автозаправочных станций и коттеджных поселков. Установка дополнительного кронштейна с прожектором, совместно с кронштейном для торшерных светильников, расширяет возможности использования опоры для дополнительной подсветки зданий и ландшафтных композиций.

Установка

Опора устанавливается непосредственно в грунт или с использованием закладной детали фундамента, входящей в комплект поставки. Опора соединяется с закладной деталью фундамента посредством фланца. Кронштейн съемный, устанавливается на опору и притягивается к стволу при помощи гаек. В подземной части опоры имеется отверстие для подводки питающего кабеля. Для подключения светильников в надземной части предусмотрен монтажный лючок.

Типы применяемых светильников

Торшерные светильники с посадочным диаметром 57 мм*.

Покрытие

Горячее цинкование по ГОСТ 9.307-89, окраска методом порошкового напыления, окраска эмалью.

*возможно изготовление кронштейнов под торшерные

Наименование	Высота
Опора Витязь 1	От 3 м. до 5 м.
Опора Витязь 2	От 3 м. до 5 м.
Опора Витязь 3	От 3 м. до 5 м.
Опора Витязь 4	От 3 м. до 5 м.



