


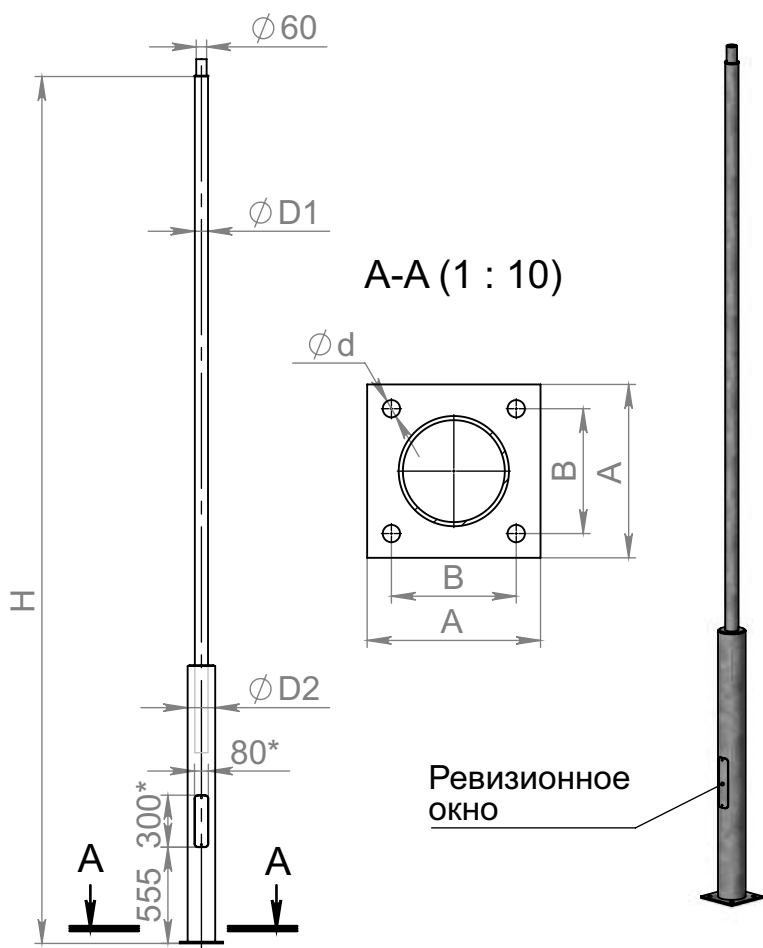

ОП(ф)

Установка

Опоры устанавливаются на фланец закладной детали фундамента. Возможна установка дополнительного декоративного кронштейна.

Покрытие

Горячее цинкование по ГОСТ 9.307-89, порошковое полимерное или лакокрасочное покрытия в цвета RAL.

Назначение

Функциональное освещение улиц и магистралей, парков, скверов, аллей, бульваров, набережных, территории автозаправочных станций и коттеджных поселков.

Типы применяемых светильников

Торшерные светильники с посадочным диаметром 60мм. Возможно изготовления других посадочных мест 40,48,60,76 мм.

Подводка кабеля

- Подземная.

Размеры опоры, мм

Вес

Обозначение	D1	D2	A/B	d/шт.	H	h	кг
ОП1(ф)-3,2-0,8	76	108	190/130	25/4	3200	800	33
ОП1(ф)-3,5-1,0	76	108	190/130	25/4	3500	1000	36
ОП1(ф)-4,0-1,0	76	108	190/130	25/4	4000	1000	39
ОП1(ф)-4,5-1,0	76	108	190/130	25/4	4500	1000	42
ОП2(ф)-3,5-1,0	76	159	250/180	25/4	3500	1000	43
ОП2(ф)-4,0-1,0	76	159	250/180	25/4	4000	1000	46
ОП2(ф)-4,5-1,0	76	159	250/180	25/4	4500	1000	50
ОП2(ф)-5,0-1,0	76	159	250/180	25/4	5000	1000	58
ОП2(ф)-5,0-1,5	76	159	250/180	25/4	5000	1500	58