


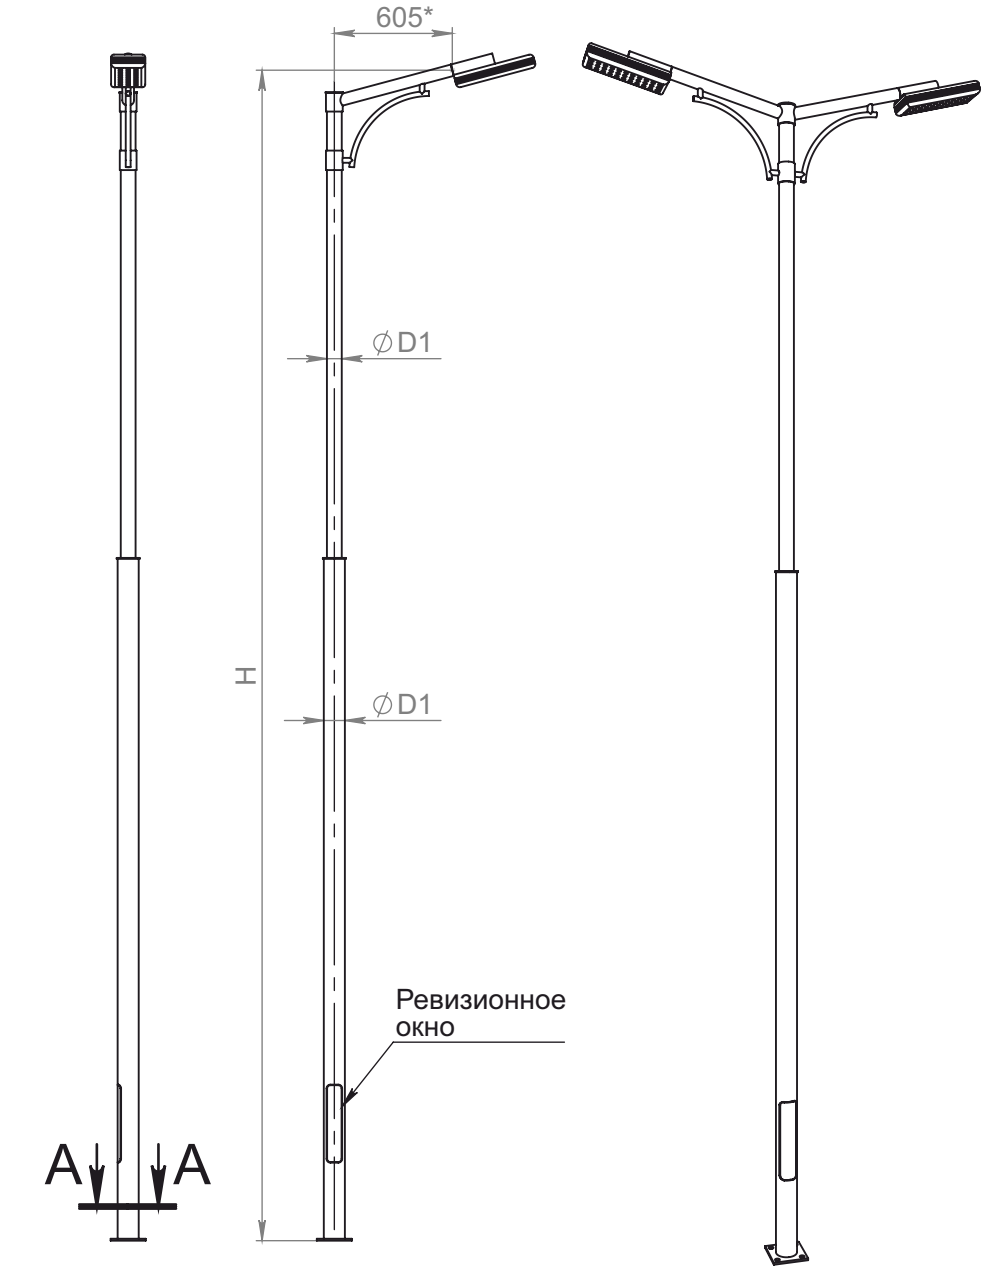

Репин

Установка
Опоры устанавливаются на фланец закладной детали фундамента.
Возможна установка дополнительного декоративного кронштейна.

Покрытие
Горячее цинкование по ГОСТ 9.307-89, порошковое полимерное или лакокрасочное покрытия в цвета RAL.

Назначение
Функциональное освещение улиц и магистралей, парков, скверов, аллей, бульваров, набережных, территории автозаправочных станций и коттеджных поселков.

Типы применяемых светильников
Консольные светильники с посадочным диаметром 50мм.
Возможно изготовления других посадочных мест.
Возможно изготовление под следующее количество светильников: 1,2
Высота H=3000-6000мм

Подводка кабеля
- Подземная.