


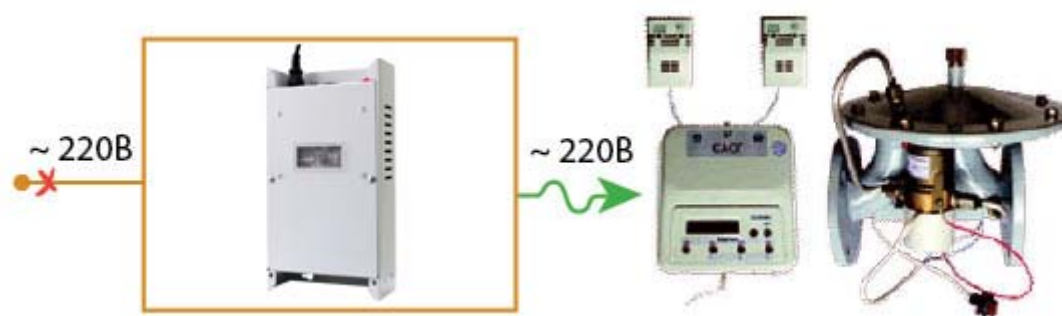

Даже при очень кратковременном пропадании электроэнергии система автоматического отключения газа (CAOG) отключит подачу газа, и включить газовый клапан можно только вручную. Сам клапан расположен под потолком - достать можно только со стремянки. А если Вас нет дома?

Решить проблему и не допустить отключений CAOG можно при помощи Терlocom-50L. Источник бесперебойного питания ТЕРЛОСOM-50L предназначен для непрерывного электроснабжения систем аварийного отключения газа типа CAOG.

- Напряжение на выходе в пределах от 190 до 235 В частотой 50 Гц, как при наличии сетевого напряжения, так и при его отсутствии
- Отсутствие паузы в питании нагрузки при появлении или пропадании сетевого напряжения
- Полная защита аккумулятора
- Автоматическое отключение нагрузки при снятии крышки
- Защита от перегрузки

Технические характеристики

Входное напряжение, В	180...245
Выходное напряжение в основном режиме, В	190...235
Мощность нагрузки, Вт	0...40
Величина напряжения АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки, В	10,4...11,2
Рекомендуемая емкость АКБ, Ач	7
Время резерва, час	2
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм	220х190х95