


СAB 4/100/14S нг-LS

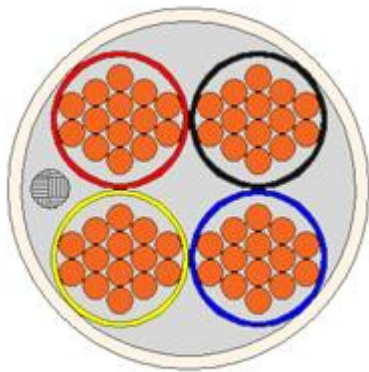

Слаботочный кабель для систем сигнализации 4*0,5 мм², луженая медь, для одиночной или групповой прокладки.

Британский слаботочный кабель для систем охраны. В отличие от основной номенклатуры имеет большую площадь сечения - 0,5 кв. мм. - может использоваться как провод/шнур питания.

Кабель предназначен для использования в системах сигнализации, не распространяет горение при испытании в пучке по категории А, изоляция и оболочка из ПВХ-пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением (нг-LS), жилы из луженой меди с белым или красным (RD) цветом оболочки.

Рабочая температура от -50 до +80 гр.С
Температура при монтаже от -25 гр.С