


CABS 6/100/PD нг-LS

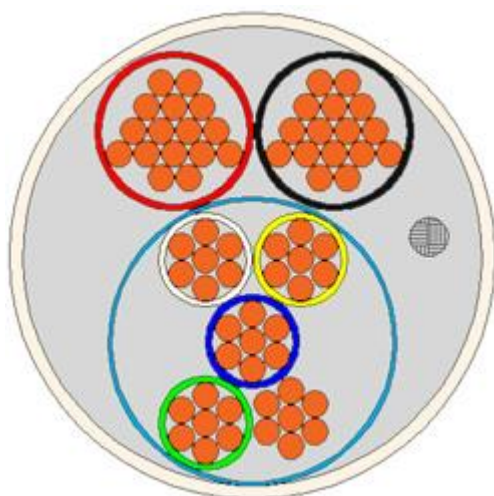

Комбинированный кабель (питание+управление) 6-жильный $4 \times 0,22 \text{ мм}^2 + 2 \times 0,5 \text{ мм}^2$, для одиночной или групповой прокладки

Двойной кабель силовой + для данных состоит из двух разных проводников. Силовая пара (красный/синий) имеет 16 проводников $\times 0,2 \text{ мм}$ ($0,5 \text{ мм}^2$) для использования там, где требуется более высокая несущая способность или более низкое падение напряжения. Все жилы состоят из 7 проводников $\times 0,2 \text{ мм}$. Жилы для данных имеют экран из фольги (с заземлением) для обеспечения дополнительной защиты против переходных состояний в силовых жилах или от внешнего влияния. Размер: 2 силовых + 4 данных.

Кабель предназначен для использования в системах сигнализации, не распространяет горение при испытании в пучке по категории А, изоляция и оболочка из ПВХ-пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением (нг-LS), жилы из луженой меди с белым или красным (RD) цветом оболочки.

Рабочая температура от -50 до $+80 \text{ }^{\circ}\text{C}$
Температура при монтаже от $-25 \text{ }^{\circ}\text{C}$