

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям указанных в данном паспорте ТУ и ГОСТ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – **36 месяцев** со дня продажи изделия производителем или авторизованной торговой организацией. При отсутствии отметки о дате продажи в паспорте, гарантийный срок исчисляется с даты выпуска изделия. Гарантийный срок хранения – **24 месяца** со дня выпуска изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняет предприятие – изготовитель

Номер _____ Комплект модификации _____

Дата выпуска _____ Представитель ОТК предприятия - изготовителя _____

Дата продажи _____ Отметка торгующей организации _____

Адрес предприятия-изготовителя: 192029, Россия, Санкт-Петербург, Пр.Обуховской Обороны 86, литера К, ООО «Тахион»


Тел: (812) 327-1247, 327-1298, 327-1201, факс 327-1153 с 10.00 до 17.00 по рабочим дням

Адрес в Интернете: www.tahion.spb.ru

E-mail: info@tahion.spb.ru



Термокожух для телевизионного и электронного оборудования

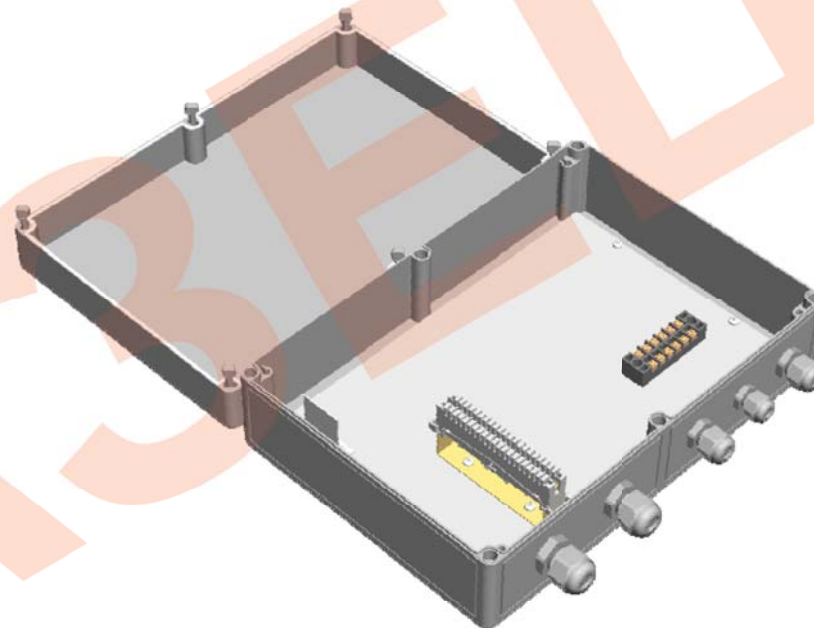

КМГ (Коробка монтажная герметичная)

ПАСПОРТ
ИМПФ.463332.038 ПС



Назначение:

Коробка монтажная герметичная КМГ (далее изделие) предназначена для установки в ней телевизионного либо другого электронного оборудования.

Изделие выпускается по техническим условиям ТУ 4372-026-31006686-2011.

Климатическое исполнение изделия соответствует **УХЛ1.5 ГОСТ 15150-69**.

Степень защиты **IP 66**.

Общие указания:

Проверьте комплектность поставки и наличие штампа торгующей организации в настоящем паспорте.

Комплект поставки:

- | | |
|--|--------|
| 1. КМГ в сборе (см. раздел "Состав изделия") | 1 шт.; |
| 2. Паспорт | 1 шт. |

Основные характеристики:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Габаритные размеры (с гермовводами) | 361 x 288 x 111 мм; |
| 2. Вес | 1,7 кг. |

Состав изделия: (см. рис.1)

- | | |
|---|--------|
| 1. Клеммная колодка (сечение подключаемых проводов до 2 мм ²) | 1 шт.; |
| 2. Плинт | 1 шт.; |
| 3. Кронштейн для АПВС | 1 шт.; |
| 4. Гермоввод PGA9-08G – Ø кабеля 4-8 мм | 1 шт.; |
| 5. Гермоввод PGA11-10G – Ø кабеля 6-10 мм | 2 шт.; |
| 6. Гермоввод PGA16-14G – Ø кабеля 9-14 мм | 2 шт. |

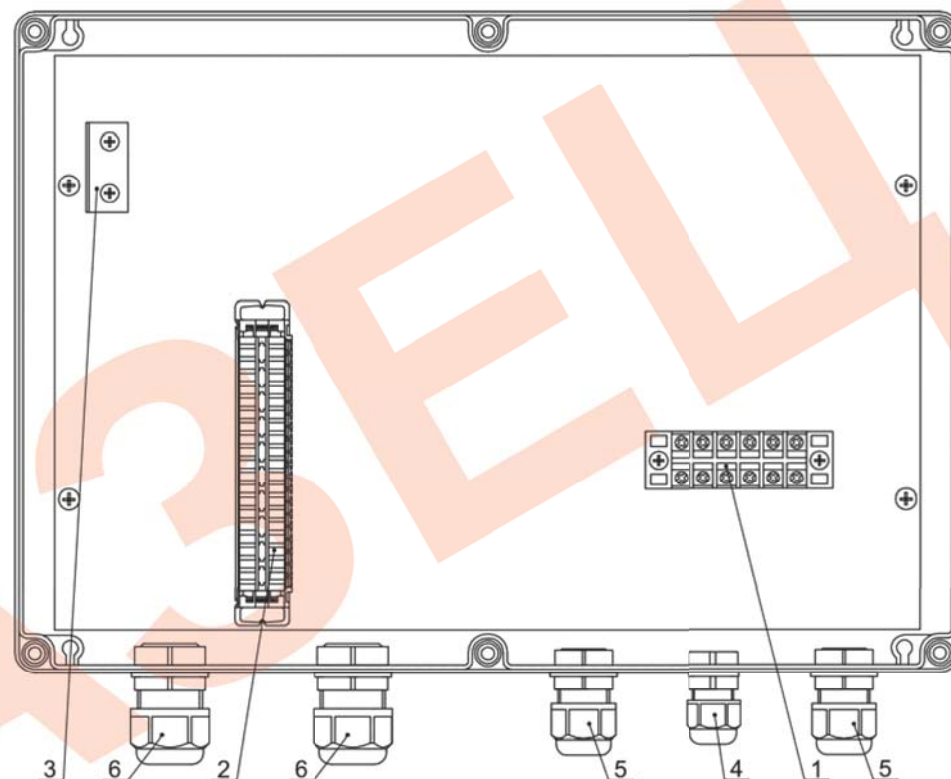


Рис.1 Устройство КМГ (крышка не показана)