


ГАЙКА КАНАЛЬНАЯ

GK

Гайка канальная используется для монтажа конструкций из страт-профилей. Насечки на гайках и зубчатая накатка на страт-профиле предотвращает продольное смещение от нагрузки. Единица измерения: шт. Кратность: 1 шт.

Артикул	Наименование	D	S	T	SZ
GK6	Гайка канальная М6	6	6,00	0,03	L08406
GK8	Гайка канальная М8	8	6,00	0,03	L07575
GK10	Гайка канальная М10	10	8,00	0,03	L04334
GK12	Гайка канальная М12	12	10,00	0,04	L09891

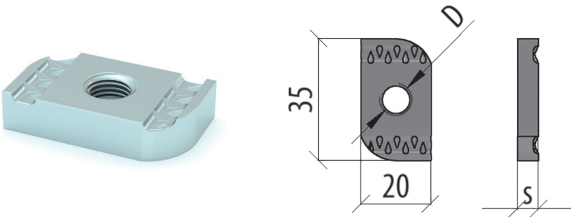

SZ – оцинковка по методу Сендзимира	RAL – покраска в цвет палитры RAL	H – высота, мм	B – ширина перехода, мм	S – толщина, мм
HD – горячий цинк	INOX – нержавеющая сталь	A – исходная ширина, мм	L – длина, мм	T – вес за ед. изм., кг