



КАБЕЛЬ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ

Применяется в качестве изолированного токоотвода, устойчивого к воздействию высокого напряжения - для обеспечения безопасных разделительных интервалов.



Артикул	Наименование	Сечение	AL	CU
PW AL	Высоковольтный кабель (наруж.диаметр - 20,5 мм, внутр. - 15 мм, сечение - 50 мм ²) полиэтилен сшитый	50 мм ²	MA0587	
PW CU	Высоковольтный кабель (наруж.диаметр - 18,5 мм, внутр. - 15 мм, сечение - 35 мм ²) полиэтилен сшитый	35 мм ²		MA0586

МАЧТОВАЯ ГОЛОВКА


Металлический наконечник в комплекте с термоусадочной трубкой и крепежом. Применяется при монтаже изолированного токоотвода.



Артикул	Наименование	INOX304
PWG	PW голова с термоусадочной лентой	MA0584

КОМПЕНСАТОР

Применяется при монтаже токоотводов на кровле, для компенсации температурных деформаций проводников.

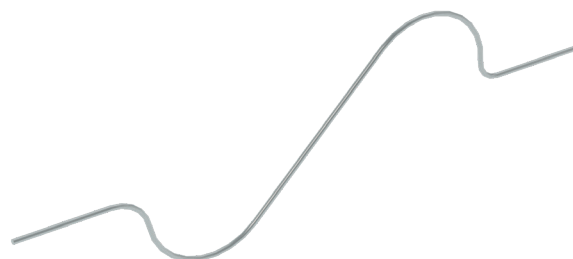

Артикул	Наименование	Ø	L	AL
KOMP-D8	Компенсатор	8	800	MA0426

TD — термодиффузионное цинкование
ZN — оцинкованная сталь

INOX — нержавеющая сталь
HD — горячее цинкование

CU — медь
Al — алюминий

L — длина, мм
B — ширина, мм

H — высота, мм
Ø — диаметр, мм

T — вес, кг
S — толщина, мм