


УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ С РАЗВОРОТОМ ТРАССЫ НА 90° (ЛЕВЫЙ)
БАЗОВОЙ СЕРИИ

VLPD90-L

Используется для поворота трассы вниз, при этом разворачивая открытую часть лотка вокруг своей оси на 90°.
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.

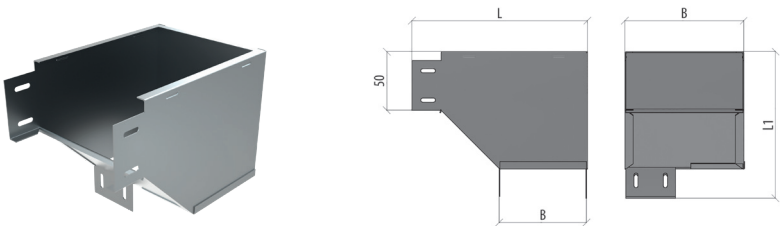


Артикул	Наименование	B	L	L1	T	SZ	RAL
VLPD90-50-50-L	Угол верт. внеш. L 50x50 мм с разворотом трассы на 90 гр.	50	178	195,5	0,73	L016767	L018000
VLPD90-50-100-L	Угол верт. внеш. L 50x100 мм с разворотом трассы на 90 гр.	100	228	195,5	1,05	L06436	L03721
VLPD90-50-150-L	Угол верт. внеш. L 50x150 мм с разворотом трассы на 90 гр.	150	278	195,5	1,40	L06709	L03865
VLPD90-50-200-L	Угол верт. внеш. L 50x200 мм с разворотом трассы на 90 гр.	200	328	195,5	1,79	L06395	L017995
VLPD90-50-300-L	Угол верт. внеш. L 50x300 мм с разворотом трассы на 90 гр.	300	428	195,5	2,68	L06414	L06541
VLPD90-50-400-L	Угол верт. внеш. L 50x400 мм с разворотом трассы на 90 гр.	400	528	195,5	3,71	L010375	L017998

УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ С РАЗВОРОТОМ ТРАССЫ НА 90° (ПРАВЫЙ)
БАЗОВОЙ СЕРИИ

VLPD90-R

Используется для поворота трассы вниз, при этом разворачивая открытую часть лотка вокруг своей оси на 90°.
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.

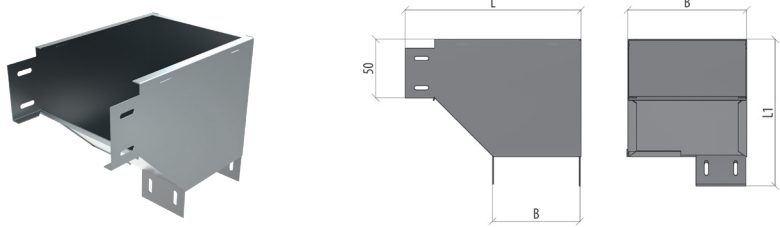


Артикул	Наименование	B	L	L1	T	SZ	RAL
VLPD90-50-50-R	Угол верт. внеш. R 50x50 мм с разворотом трассы на 90 гр.	50	178	195,5	0,73	L016766	L018001
VLPD90-50-100-R	Угол верт. внеш. R 50x100 мм с разворотом трассы на 90 гр.	100	228	195,5	1,05	L06437	L017993
VLPD90-50-150-R	Угол верт. внеш. R 50x150 мм с разворотом трассы на 90 гр.	150	278	195,5	1,40	L06710	L017994
VLPD90-50-200-R	Угол верт. внеш. R 50x200 мм с разворотом трассы на 90 гр.	200	328	195,5	1,79	L06554	L017996
VLPD90-50-300-R	Угол верт. внеш. R 50x300 мм с разворотом трассы на 90 гр.	300	428	195,5	2,68	L06508	L017997
VLPD90-50-400-R	Угол верт. внеш. R 50x400 мм с разворотом трассы на 90 гр.	400	528	195,5	3,71	L010794	L017999

КРЫШКА УГЛА ВЕРТИКАЛЬНОГО ВНЕШНЕГО С РАЗВОРОТОМ ТРАССЫ НА 90°
БАЗОВОЙ СЕРИИ

KVLPD90

Предназначение: используется для защиты кабеля от внешних воздействий и механических повреждений
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.

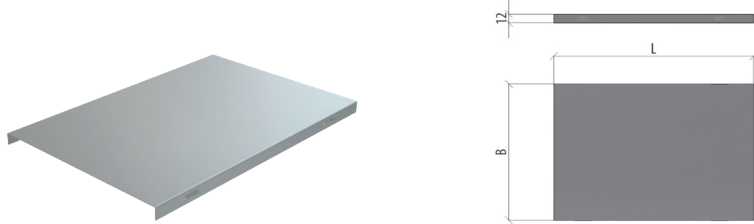

Артикул	Наименование	B	L	L1	T	SZ	RAL
KVLPD90-50	Крышка угла верт.внеш. 50 мм с разворотом трассы на 90 гр.	50	130	0,55	0,06	L016770	L017883
KVLPD90-100	Крышка угла верт.внеш. 100 мм с разворотом трассы на 90 гр.	100	130	0,55	0,12	L06440	L03693
KVLPD90-150	Крышка угла верт.внеш. 150 мм с разворотом трассы на 90 гр.	150	230	0,55	0,21	L06708	L03665
KVLPD90-200	Крышка угла верт.внеш. 200 мм с разворотом трассы на 90 гр.	200	280	0,55	0,32	L07239	L03671
KVLPD90-300	Крышка угла верт.внеш. 300 мм с разворотом трассы на 90 гр.	300	380	0,80	0,87	L07753	L06542
KVLPD90-400	Крышка угла верт.внеш. 400 мм с разворотом трассы на 90 гр.	400	480	0,80	1,40	L010795	L017882

SZ – оцинковка по методу Сендзимира	RAL – покраска в цвет палитры RAL	H – высота, мм	B – ширина перехода, мм	S – толщина, мм
HD – горячий цинк	INOX – нержавеющая сталь	A – исходная ширина, мм	L – длина, мм	T – вес за ед. изм., кг