

SC&T

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ УДЛИНИТЕЛЬ PoE

IP04



Прежде чем приступить к эксплуатации изделия
внимательно прочтите настоящее руководство

Составил: Иванов Ю.

www.smartcable.ru

Назначение

Удлинитель PoE IP04 предназначен для увеличения расстояния передачи данных со скоростью до 1Гб/с и питания (PoE) по кабелю витой пары на 120 метров. Последовательно можно соединить до 2-х устройств IP04. Прибор идеально подходит для совместного использования с IP-камерами, видеосерверами и прочим PoE-оборудованием, а также соответствует требованиям стандарта PoE IEEE802.3af.

Комплектация

1. PoE-удлинитель – 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
3. Упаковка – 1шт.

Особенности устройства

- Увеличение расстояния передачи сигнала на 120 метров;
- Последовательное соединение до 2-х устройств (расстояние передачи увеличивается до 360 метров);
- Отсутствует необходимость в отдельном источнике питания;
- Поддержка «Plug and Play»;
- Встроенные светодиоды состояния;
- Поддержка сетей 10/100/1000 BASE-T;
- Соответствие стандарту IEEE 802.3af.

Внешний вид



Рис. 1 Внешний вид устройства IP04

Описание элементов устройства

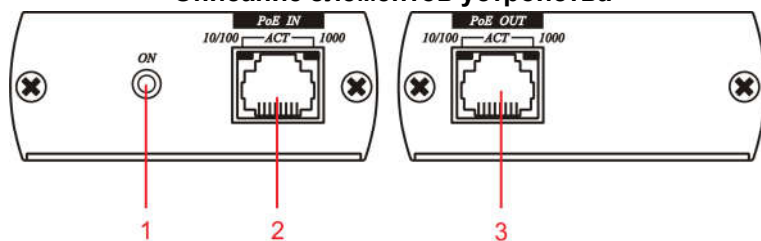



Рис. 2 Вид спереди

Рис.3 Вид сзади

Табл. 1 Разъемы и индикаторы IP04

№	Описание
1	Светодиод питания
2	Входной разъем RJ45
3	Выходной разъем RJ45
	Желтый
	- не горит. Нет соединения (10/100/1000Мб/с) - горит. Соединение установлено (10/100/1000Мб/с) - мигает. Осуществляется передача данных.
	Зеленый:
	- не горит. Нет соединения (10/100Мб/с) - горит. Соединение установлено (10/100Мб/с) - мигает. Осуществляется передача данных.

Подключение

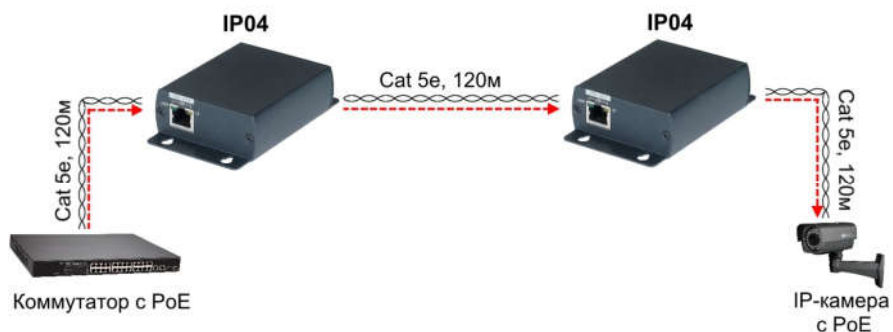


Рис. 4 Схема подключения IP04.

Табл. 2 Зависимость передаваемой мощности от расстояния передачи

Мощность потребления устройства- потребителя PoE (PSE)	Кол-во установленных удлинителей (расстояние передачи)	
	IP04 x1 (240м)	IP04 x2 (360м)
	8.58 Вт	4.21 Вт

Технические характеристики*

Модель		IP04
Входной разъем		RJ45
Выходной разъем		RJ45
Контакты передачи данных		1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Контакты передачи питания		1, 2, 3, 6
Расстояние передачи		120 м
PoE (IEEE 802.3af)		48 В, 400 мА, 12,95 Вт
Потребляемая мощность (Макс.)		1,92 Вт
Температура	Рабочая	0 ... +55°C
	Хранения	-40 ... +85°C
Влажность		95%
Размеры (Ш x В x Г, мм)		67×110×27

* Производитель имеет право изменять технические характеристики изделия и комплектацию без предварительного уведомления.