


ПРОЖЕКТОРЫ СРЕДНЕЙ ДАЛЬНОСТИ

ПИК 41, ПИК 42
ПИК 21, ПИК 22

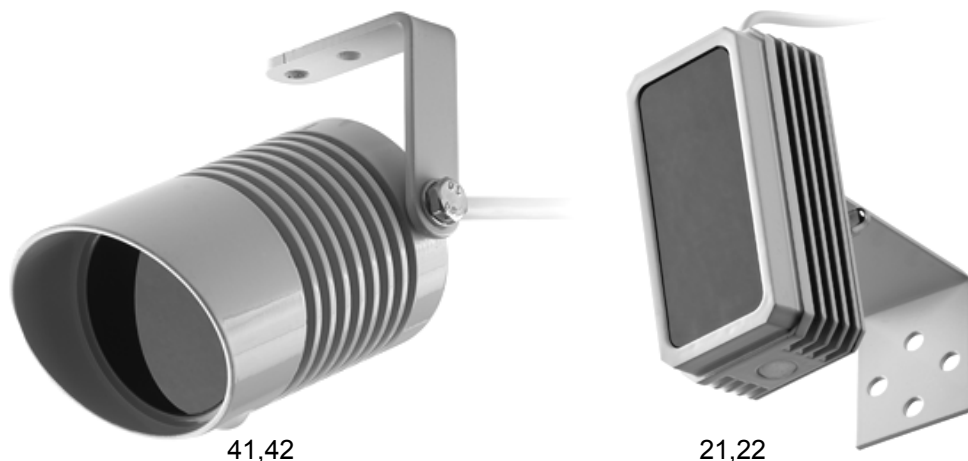

Разработаны для освещения объектов на средних дистанциях (до 20 – 50 метров). Прожекторы ПИК 21, 22 устанавливаются отдельно от ТВ камеры, прожекторы ПИК 41, 42 – совместно с гермокожухом при помощи входящего в комплект переходника – кронштейна, позволяющего установить его практически на любой из выпускаемых кожухов.

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Параметры	ПИК 41	ПИК 42	ПИК 21	ПИК 22
Дальность с камерой, чувств. 0,003ЛК	До 50 метров	До 35 метров	До 45 метров	До 30 метров
Дальность с камерой, чувств. 0,08ЛК	До 25 метров	До 17 метров	До 22 метров	До 15 метров
Угол излучения	30 градусов	80 градусов	30 градусов	80 градусов
Длина волны излучения	850нм	850нм	850нм	850нм

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И МАССОГАБАРИТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	8-27 Вольт, постоянного тока
Потребляемый ток	0,3А при напряжении питания 12В
Потребляемая мощность:	не более 4-х Вт
Габариты	Ø60мм.х 100мм.
Рабочие температуры	от - 50 до + 40гр. С
Срок службы	50 000 ч. при снижении силы излучения не более, чем на 25%
Масса, нетто	410гр.


На фото:
ПИК 42 включен/выключен. Камера Mobotix M12




Комплект поставки

Наименование	Стандартное исполнение	По дополнительному заказу
ПИК 41 ПИК 42 ПИК 21 ПИК 22	Для ПИК 41\42 Прожектор с универсальным крепежным кронштейном крепления под гермокожух камеры. Для ПИК 21\22 Прожектор с кронштейном крепления на вертикальную\горизонтальную поверхность. Кабель питания длиной 70 см Фотодатчик и комплексная защита электрической и излучающей части встроены. Окраска порошковой краской по RAL 9002 (белый)	Блок питания БП 12-4-1,25А Рабочие температуры от – 35 до + 40 гр. С. Корпус-пластик АВС Максимальное расстояние от источника питания БП 12-4-1,25 - 100м при использовании кабеля сечением не менее 0,75 мм. кв.


Габаритные размеры ПИК 41, 42

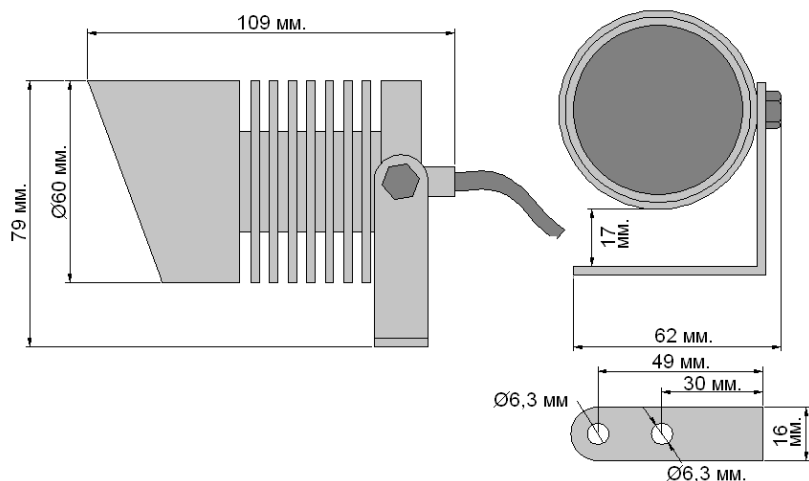

Варианты установки под гермокожухом

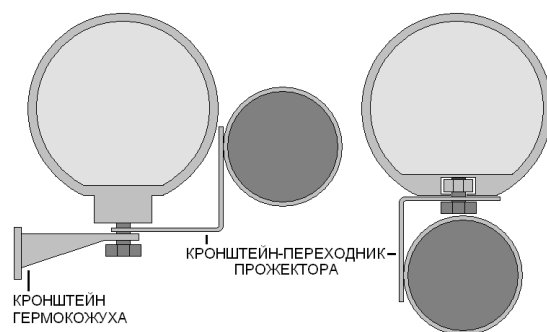

Габаритные размеры ПИК 21, 22

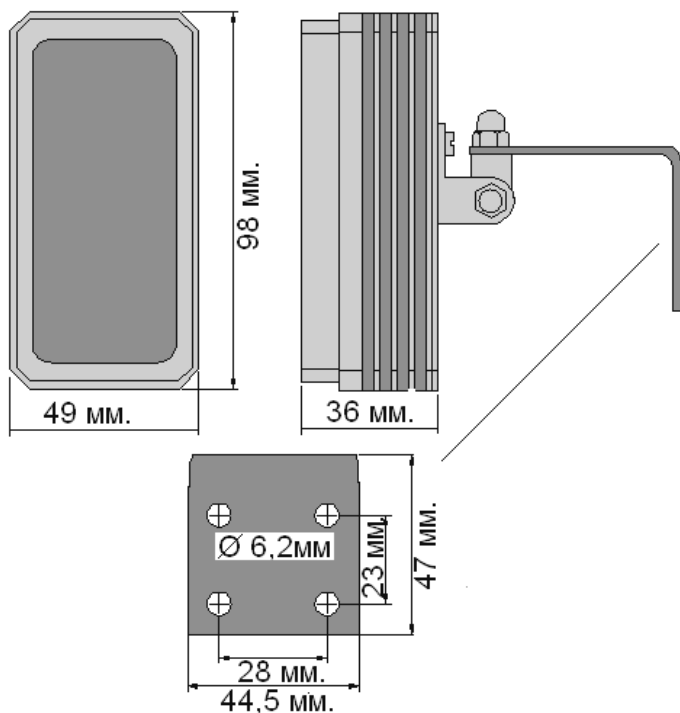

ПИК 42 установлен на объекте под гермокожухом ТВ камеры

