


Линзы датчиков движения

Линзы для PMD85 / DG85


Указанные параметры линз могут изменяться в зависимости от конкретной модели датчика, поэтому при выборе линзы следует руководствоваться инструкцией, приложенной к датчику.

Невосприимчив к животным




- Запатентованная невосприимчивость к животным до 40кг
- 11м x 11м, угол обзора 90°

Горизонтальный занавес

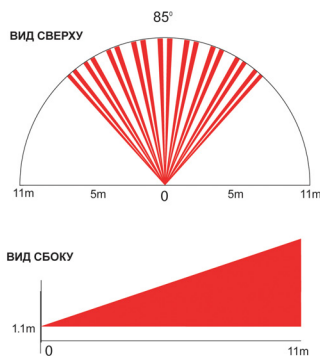

- Позволяет крупным породам собак и другим животным свободно разгуливать ниже уровня 1,1 м
- 11м x 11м, угол обзора 90°

Вертикальный занавес

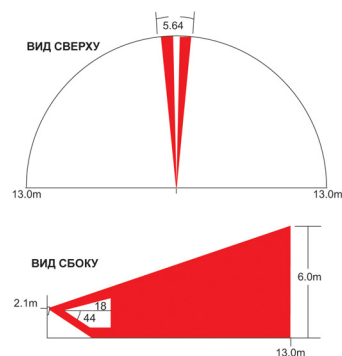


- Защита коридоров или вертикальных поверхностей, таких как стены или балконные двери
- 13 м x 2 луча; угол обзора 5.64°


Линзы для 476+, DG55+, DG65+, DM50, DM60, 525DM и PMD2P

Указанные параметры линз могут изменяться в зависимости от конкретной модели датчика, поэтому при выборе линзы следует руководствоваться инструкцией, приложенной к датчику.


Расширенный угол (WA-2)

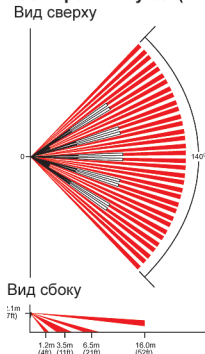


Расширенный угол (WA-3)

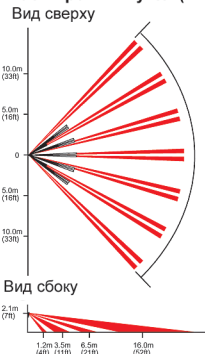

“Занавес” (CU-1)

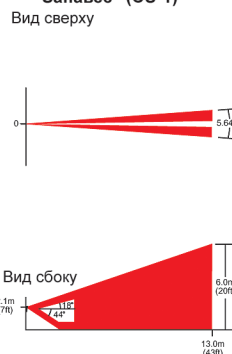

Невосприимчив к животным (PE-1)

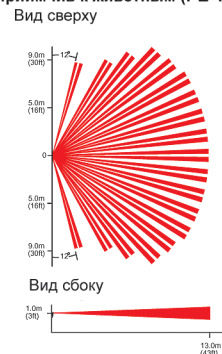

Увеличенное расстояние (LR-1) Увеличенное расстояние (LR-2) Увеличенное расстояние (LR-3) Увеличенное расстояние (LR-4)

