



ДУПЛЕКС LC-LC OS2



ДУПЛЕКС LC-LC OM3

ШНУРЫ


- Дуплексные и симплексные, поставляются стандартных длин или по программе «Конфигуратор»
- Категории волокон OS2, OM2, OM3, OM4, OM5
- Коннекторы LC, SC, FC, ST и комбинированные
- Керамический наконечник
- Заводское изготовление и 100%-е тестирование
- Маркировка
- LSZH-оболочка
- Сечение кабеля, мм
 - дуплекс 2,1 × 4,4
 - симплекс Ø 2,1
- Диапазон температур монтажа и эксплуатации от 0 до 50 °C
- Исполнение «стандарт» и «низкие потери»



ЦОД



Исполнение «низкие потери»

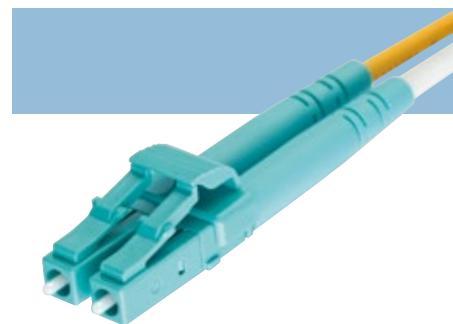

КОНСТРУКЦИЯ ДУПЛЕКСНЫХ КОННЕКТОРОВ LC ПОЗВОЛЯЕТ МЕНЯТЬ ИХ ПОЛЯРНОСТЬ

для смены типа коннекторов необходимо LC, SC заменить на FC, ST. для комбинированных шнуров необходимо указать пару SC-LC и т. д. полировка многомодовых коннекторов по умолчанию PC, одномодовых коннекторов и многомодовых коннекторов исполнения «низкие потери» — по умолчанию UPC. для APC-полировки в конце артикула нужно указать «-AA», например, 41F-S2-LC-LC-01-AA. для других длин нужно указать длину в метрах вместо последних двух цифр, например, для 25 м: 41F-S2-LC-LC-25. для исполнения «низкие потери» в конце артикула нужно указать «-LL», например, 41F-S2-LC-LC-01-LL.

ШНУРЫ ДУПЛЕКС ИСПОЛНЕНИЕ СТАНДАРТ LC-LC

Длина, м	OS2 (G.652.D)	OM2 50/125	OM3 50/125	OM4 50/125	OM5 50/125
1	41F-S2-LC-LC-01	41F-20-LC-LC-01	41F-30-LC-LC-01	41F-40-LC-LC-01	41F-50-LC-LC-01
2	41F-S2-LC-LC-02	41F-20-LC-LC-02	41F-30-LC-LC-02	41F-40-LC-LC-02	41F-50-LC-LC-02
3	41F-S2-LC-LC-03	41F-20-LC-LC-03	41F-30-LC-LC-03	41F-40-LC-LC-03	41F-50-LC-LC-03
5	41F-S2-LC-LC-05	41F-20-LC-LC-05	41F-30-LC-LC-05	41F-40-LC-LC-05	41F-50-LC-LC-05
7	41F-S2-LC-LC-07	41F-20-LC-LC-07	41F-30-LC-LC-07	41F-40-LC-LC-07	41F-50-LC-LC-07
10	41F-S2-LC-LC-10	41F-20-LC-LC-10	41F-30-LC-LC-10	41F-40-LC-LC-10	41F-50-LC-LC-10
15	41F-S2-LC-LC-15	41F-20-LC-LC-15	41F-30-LC-LC-15	41F-40-LC-LC-15	41F-50-LC-LC-15

Цвет коннекторов

- Синий RAL 5015
- Серый RAL 1013
- Бирюзовый RAL 6027
- Пурпурный RAL 4003
- Лаймовый зеленый