


Кабель S/FTP "витая пара" кат. 7, 4-парный

19C-S7-ZZxx

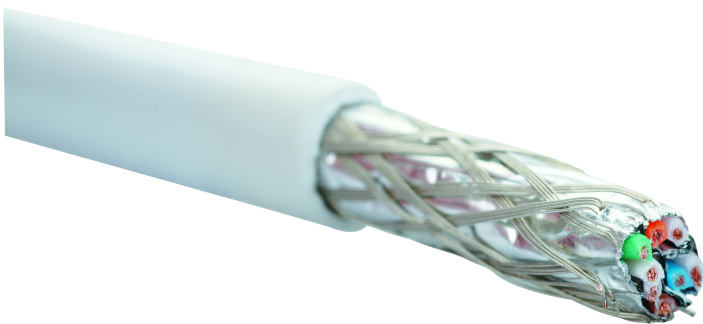

Основные характеристики

Тип кабеля	S/FTP
Категория	7
Материал наружной оболочки	LSZH нг-HFLTxx, ПВХ-компунд

Характеристики

Цвет оболочки	Белый, желтый
---------------	---------------

Особенности конструкции

Сердечник	экранирована каждая пара индивидуально, дренажный проводник
Материал экрана пар	пластиковая лента, ламинированная алюминием
Число пар	4
Проводник	0,56 мм (23 AWG), медный, цельнотянутый
Материал изоляции проводника	вспененный полиэтилен
Диаметр проводника, мм	0,56
Диаметр изоляции проводника, мм	1,38

Электрические характеристики

Скорость распространения сигнала (NVP), %	79
Волновое сопротивление, Ом	100

Массогабаритные характеристики

Погонная масса кабеля, кг/км	54
Внешний диаметр кабеля (мм)	7,3

Условия монтажа и эксплуатации

Температура эксплуатации, до	от -20 до +60
Максимальная нагрузка растяжения при монтаже, Н	150
Максимальная нагрузка растяжения при эксплуатации, Н	150
Диапазон температур хранения, °C	от -20 до +60
Диапазон температур монтажа, °C	от 0 до +50

Дополнительные характеристики

Страна производства	ГЕРМАНИЯ
---------------------	----------

Условия поставки

Длина кабеля в упаковке, м	500
Масса брутто, кг	64
Вид упаковки	катушка 500, 1000 м