

CE600/CE602

KVM-удлинитель DVI


CE600 / CE602 — это KVM-удлинитель на базе DVI и USB с последовательной функциональностью RS-232. Он позволяет получить доступ к компьютерной системе с удаленной консоли (USB-клавиатура, монитор и мышь). Поскольку он позволяет получить доступ к компьютерной системе с удаленной консоли, CE600 / CE602 идеально подходит для использования в любом типе установки, когда вам нужно разместить консоль в удобном месте, но вы хотите, чтобы системное оборудование находилось в безопасном месте, например, вдали от пыли и грязи заводского цеха или агрессивного воздействия окружающей среды на строительной площадке. Это позволяет пользователям развертывать системное оборудование на больших расстояниях.

CE600 использует один кабель Cat 5e (DVI Single Link) для поддержки разрешения видео до 1920 x 1080. CE602 может поддерживать разрешение до 2560 x 1600 (двухканальный DVI) и требует второго кабеля Cat 5e для передачи сигналов HDCP, RS-232, микрофона и двухканального сигнала.



Функции

- Локальные и удаленные блоки подключаются на расстоянии до 60 м с помощью кабеля Cat 5e.
- Позволяет получить доступ к компьютеру или установке KVM с удаленной консоли (до 60 м)
- Управляйте своей системой с удаленной консоли (USB-клавиатура, USB-мышь и монитор с интерфейсом DVI).
- Поддерживает интерфейс DVI-D и позволяет передавать двухканальные сигналы DVI (CE602).
- Использует технологию ATEN, которая позволяет передавать аудио/видео по одному кабелю категории 5e.
- Второй кабель Cat 5e используется для сигналов HDCP, RS-232, микрофона и двухканальных сигналов (только CE602).
- Ручное управление компенсацией для регулировки уровня сигнала для компенсации расстояния
- Последовательные порты RS-232 — подключение к последовательному терминалу или последовательным устройствам, таким как сенсорные экраны и сканеры штрих-кодов (скорость передачи 115200 бит/с)
- Audio Enabled — поддерживает стереодинамики и микрофон.
- Встроенная защита от электростатического разряда 8 кВ/15 кВ (контактное напряжение 8 кВ; воздушное напряжение 15 кВ)
- Поддерживает широкоэкранные форматы
- Превосходное качество видео до 2560 x 1600 при 60 Гц (DVI Dual Link) на расстоянии 40 м (только CE602); 1920 x 1200 при 60 Гц на расстоянии 30 м; 1024 x 768 при 60 Гц на расстоянии 60 м — получите превосходное четкое изображение на экране при передаче на большие расстояния
- Горячее подключение
- Возможность монтажа в стойку
- Простота установки – программное обеспечение не требуется – достаточно подключить кабели к устройствам
- Обновление прошивки

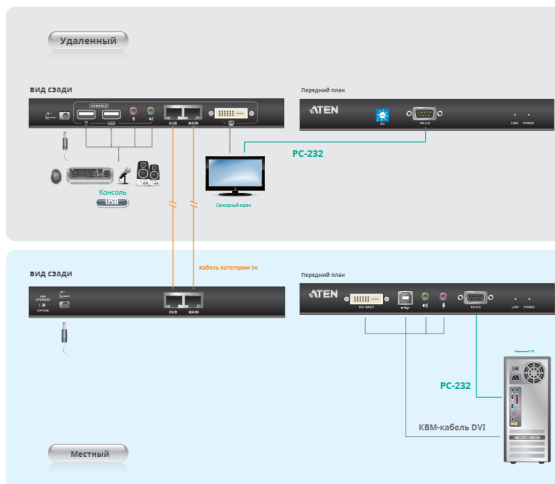

Спецификация

Функция			CE600L	CE602L	CE600R	CE602R
Соединители	Консоль Порты	Клавиатура	Н/Д		1 x USB тип А, женский (Белый)	
		видео	Н/Д		1 гнездо DVI-D (белого цвета)	
		МЫШЬ	Н/Д		1 x USB тип А, женский (Белый)	
		Динамики	Н/Д		1 x мини-стерео разъем Женский (зеленый)	
		микрофон	Н/Д		1 x мини-стерео разъем Женский (розовый)	
	КВМ Порты	видео	1 гнездо DVI-D (белого цвета)		Н/Д	
		Динамики	1 x мини-стерео разъем Женский (зеленый)		Н/Д	
		микрофон	1 x мини-стерео разъем Женский (розовый)		Н/Д	
		USB	1 x разъем USB типа В (Белый)		Н/Д	
	PC-232		1 x гнездо DB-9 (черный)		1 штекер DB-9 (черный)	
	Власть		1 разъем постоянного тока			
	Дополнительный/главный		2 гнезда RJ-45 (черные)			
Светодиоды	СВЯЗЬ		1 (зеленый)		1 (зеленый)	
	ВЛАСТЬ		1 (зеленый)		1 (зеленый)	
Переключатели	Переключатель указателя		Н/Д		1 x 8-позиционный переключатель	
	Обновление прошивки		1 x ползунковый переключатель		Н/Д	
Эмуляция	Клавиатура/мышь		USB			
видео			2560 x 1600 при 60 Гц (40 м) (только CE602); 1920 x 1200 при 60 Гц (30 м); 1024 x 768 при 60 Гц (60 м);			
Потребляемая мощность			CE600L: 5,3 В постоянного тока/2,65 Вт CE602L: 5,3 В пост. тока/3,18 Вт		CE600R: 5,3 В пост. тока, 4,24 Вт CE602R: 5,3 В пост. тока, 5,04 Вт	
Среда	Рабочая темп.		0–50°C			
	Температура хранения		- 20–60°C			
	Влажность		0–80 % относительной влажности, без конденсации			
	Корпус		Металл			
Физический Характеристики	Масса		0,48 кг	0,48 кг	0,48 кг	0,48 кг
	Размеры (Д x Ш x В)		8,68 x 20,20 x 2,50 см	8,68 x 20,20 x 2,50 см	8,68 x 20,20 x 2,50 см	8,68 x 20,20 x 2,50 см

* Технические характеристики и внешний вид продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.

