

CE770

USB KVM-удлинитель

CE770 — это USB-удлинитель KVM с функцией устранения перекоса.

Автоматическая компенсация сигнала и функциональность последовательного порта RS-232 позволяют получить доступ к компьютерной системе с удаленной USB-консоли.

CE770 поддерживает тюнер задержки RGB для ручной синхронизации сигналов RGB. Это позволяет пользователям развешивать системное оборудование на больших расстояниях. Функция синхронизации линии CE770 исправляет ошибки цветовой фазы и синхронизации, возникающие при передаче на большие расстояния. Это также позволяет вам вручную настраивать параметры сигнала R/G/B.




Функции

- Локальные и удаленные блоки подключаются на расстоянии до 300 м с помощью кабеля Cat 5e.
- Работа с двумя консолями — управляйте своей системой как с локальной, так и с удаленной USB-консолью с клавиатурой, монитором и мышью.
- Функция устранения перекоса — автоматически синхронизирует временную задержку сигналов RGB для компенсации расстояния.
- Встроенный ASIC для большей надежности и совместимости
- Автоматическая компенсация сигнала (ASC)
- Последовательные порты RS-232 — позволяют подключаться к последовательному терминалу или последовательным устройствам, таким как сенсорные экраны и сканеры штрих-кода.
- Поддержка и эмуляция клавиатуры Sun/Mac*
- Audio Enabled — поддерживает стереодинамики и микрофон.
- Обнаружение и предотвращение перегрузки по току USB
- Кнопочный выбор режима работы (только для локального блока) — выбор между локальным и автоматическим режимами работы одним нажатием кнопки.
- Встроенная защита от электростатического разряда 8 кВ/15 кВ (контактное напряжение 8 кВ; воздушное напряжение 15 кВ) и защита от перенапряжения 2 кВ
- Видео высокого разрешения — до 1920 x 1200 при 60 Гц (150 м); 1280 x 1024 при 60 Гц (300 м)
- Superior Audio — без потери качества звука на расстоянии 300 м
- Поддержка широкоэкранных форматов**
- Поддерживает VGA, SVGA, SXGA (1280 x 1024), UXGA (1600 x 1200), WUXGA (1920 x 1200) и мультисинхронные мониторы; локальный монитор поддерживает DDС; DDК2; DDС2В
- Горячее подключение
- Возможность монтажа в стойку
- Простота установки — программное обеспечение не требуется — достаточно подключить кабели к устройствам

- * 1. Комбинации клавиатуры ПК имитируют клавиатуры Sun/Mac.
- 2. Клавиатуры Sun/Mac работают только с собственными компьютерами.

** Данные EDID для широкоэкранных изображений отправляются с локального порта видеовыхода. Для широкоэкранных режимов и дисплеев подключите монитор к локальному порту видеовыхода или используйте эмулятор EDID компании ATEN.

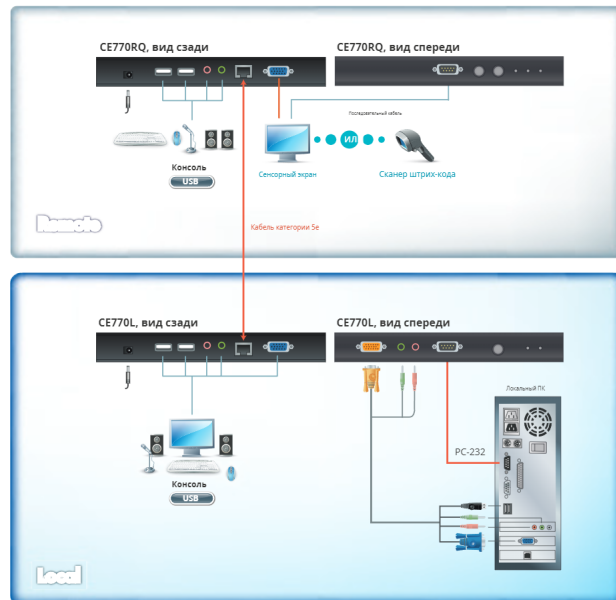

Спецификация

Функция			CE770L	CE770R
Консоль	Клавиатура	Порты	1 разъем USB типа A (белый)	
	Видео		1 разъем HDB-15 (синий)	
	Мышь		1 разъем USB типа A (белый)	
	Динамики		1 мини-стереоразъем «мама» (зеленый)	
	Микрофон		1 мини-стереоразъем «мама» (розовый)	
KVM-порты	Клавиатура / Видео / Мышь	Соединители	1 x SPHD-17 Женский (Желтый)	Н/Д
	Динамики		1 мини-стереоразъем (зеленый)	
	Микрофон		1 мини-стереоразъем (розовый)	
PC-232			1 x гнездо DB-9 (черный)	1 штекер DB-9 (черный)
Единица к Единице			1 разъем RJ-45 (черный)	
Власть			1 разъем постоянного тока (черный)	
Светодиоды	Местный		1 (зеленый)	Н/Д
	Удаленный		1 (зеленый)	Н/Д
	Б		Н/Д	1 (синий)
	Г	Связь	Н/Д	1 (оранжевый/зеленый)
Нажмите на кнопки	Удаленный		Н/Д	1 (красный)
	Выбор режима работы		1 x кнопка	Н/Д
Эмуляция	Цвет / Вверх		Н/Д	1 x кнопка
	Выбрать / Вниз		Н/Д	1 x кнопка
Клавиатура/Мышь			USB	
Видео			1920 x 1200 при 60 Гц (150 м); 1280 x 1024 @ 60 Гц (300 м); DDК, DDК2, DDК2Б	
Потребляемая мощность			DC5.3В/3.5W	DC5.3В/5.1W
Среда	Рабочая темп.		0-50°C	
	Температура хранения		- 20-60°C	
	Влажность		0-80 % относительной влажности, без конденсации	
Физический	Корпус		Металл	
	Масса		0,49 кг	0,48 кг
	Размеры (Д x Ш x В)		20,20x8,64x2,50 см	20,20x8,64x2,50 см

* Технические характеристики и изображения могут быть изменены без предварительного уведомления.

