

CS1782A/CS1784A




2/4-портовый двухканальный KVM™-переключатель USB DVI

CS1782A/CS1784A Переключатель USB DVI Dual Link KVM™ представляет собой революционное направление в функциональных возможностях переключателя KVM. Он сочетает в себе возможности 2/4-портового KVM-переключателя с 2-портовым USB-концентратором, обеспечивая интерфейс монитора DVI и поддержку звука. Кроме того, он обладает расширенными функциями, такими как поддержка nVidia 3D Vision 120 Гц 3D-дисплея, совместимость с игровой клавиатурой и выбор / переключение портов с помощью мыши, направленные на обеспечение гибкости, удобства и удовольствия.



Функции

- 2-портовый переключатель DVI KVM с USB 2.0 и объемным звуком 7.1 (CS1782A)
- 4-портовый переключатель DVI KVM с USB 2.0 и объемным звуком 2.1 (CS1784A)
- Одна USB-консоль управляет двумя/четырьмя компьютерами и двумя дополнительными USB-устройствами.
- 2-портовый встроенный концентратор USB 2.0, полностью совместимый со спецификацией USB 2.0
- Полный басовый отклик для высококачественных 7.1-канальных систем объемного звучания (CS1782A)
- Полный басовый отклик для высококачественных 2.1-канальных систем объемного звучания (CS1784A)
- Выбор компьютера с помощью кнопок на передней панели, горячих клавиш и мыши.
- Многоплатформенная поддержка — Windows, Linux, Mac и Sun*
- Независимое переключение фокуса KVM, USB и аудио
- Поддержка цифровых и аналоговых мониторов DVI — полное соответствие спецификациям DVI.
- Превосходное качество видео: 1920 x 1200 при 60 Гц (Single Link); 2560 x 1600 при 60 Гц (двухканальный)
- Поддержка nVidia 3D Vision: работает с ЖК-мониторами с частотой 120 Гц и очками с активными затворами для создания трехмерной среды с максимальным разрешением до 1920 x 1080.
- Поддержка широкоэкранных разрешений
- Совместимость с HDCP
- **Video DynaSync™ — эксклюзивная технология ATEN, устраняющая проблемы с отображением при загрузке и оптимизирующая разрешение при переключении между портами.**
- Обнаружение включения — если один из компьютеров выключен, коммутатор автоматически переключится на следующий включенный компьютер.
- Функция эмуляции/обхода порта мыши консоли, которая поддерживает большинство драйверов мыши и многофункциональных мышей.
- Функция эмуляции/обхода клавиатуры консоли, которая поддерживает большинство игровых/мультимедийных клавиатур.
- Полная эмуляция клавиатуры для безошибочной загрузки
- Поддержка и эмуляция клавиатуры Mac/Sun*
- Многоязычное сопоставление клавиатуры — поддерживает английскую, японскую и французскую клавиатуры.
- Режим автоматического сканирования для мониторинга всех компьютеров
- Обновление прошивки
 - * Комбинации клавиатуры ПК эмулируют клавиатуры Mac/Sun
 - Клавиатура Mac/Sun работает только с собственными компьютерами

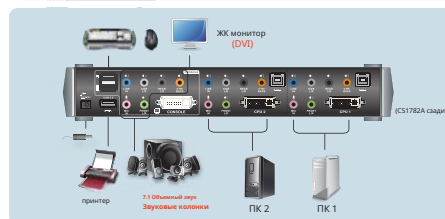

Спецификация

Функция		CS1782A	CS1784A
Компьютерные соединения		2	4
Выбор порта		Кнопки на передней панели, горячие клавиши, мышь	
Консоль	Порты	Клавиатура	1 гнездо USB типа A (черный; задняя панель)
		Видео	1 гнездо DVI-I (белого цвета)
		Мышь	1 гнездо USB типа A (черный; задняя панель)
	Аудио	Линейный выход	2 мини-стереоразъема «мама» (зеленого цвета; 1 передний панель, 1 задняя панель)
		Линия в	1 x мини-стерео разъем Женский (синий)
		Выход бокового динамика	1 x мини-стерео разъем Женский (серый)
		Выход на задний динамик	1 x мини-стерео разъем Женский (черный)
		Центр/Сабвуфер	1 x мини-стерео разъем Женский (оранжевый)
		Микрофон	2 мини-стереоразъема «мама» (розовые; 1 на передней панели, 1 задняя панель)
Соединители	Порты	Клавиатура/ Мышь	2 разъема USB типа B, гнездо (Белый)
		Видео	2 гнезда DVI-I (белые)
		Аудио	4 разъема USB типа B (гнездовой) (Белый)
	Аудио	Линейный выход	2 мини-стереоразъема Женский (зеленый)
		Линия в	2 мини-стереоразъема Женский (синий)
		Выход бокового динамика	2 мини-стереоразъема Женский (серый)
		Выход на задний динамик	2 мини-стереоразъема Женский (черный)
		Центр/Сабвуфер	2 мини-стереоразъема Женский (оранжевый)
		Микрофон	2 мини-стереоразъема Женский (розовый)
Периферия	Власть		1 разъем питания типа 5.0 В
	Концентратор USB 2.0		2 гнезда USB типа A (белые; 1 передняя панель, 1 задняя панель)
	Переключатель	Выбрано	2 x кнопки
		В сети / Выбрано	2 (оранжевый)
	USB соединения	Выбрано	4 кнопки
		В сети / Выбрано	4 (оранжевый)
Эмуляция	Клавиатура/Мышь		4 (зеленый)
	Видео		Двухканальный DVI: 2560 x 1600 Одноканальный DVI: 1920 x 1200
	Интервал сканирования		1-99 сек. (5 секунд по умолчанию)
	Потребляемая мощность		5.0 В постоянного тока, 0 Вт
Среда	Рабочая темп.	Температура хранения	0-50°C
		Влажность	- 20-60°C
		Корпус	Металл
		Масса	0,90 кг
	Характеристики	Размеры (Д x Ш x В)	27,00 x 8,80 x 5,55 см
			27,00 x 8,80 x 5,55 см
	Физический		0,93 кг
	Характеристики		27,00 x 8,80 x 5,55 см
			27,00 x 8,80 x 5,55 см

* Технические характеристики и внешний вид продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.

