

CS82U/CS84U

2/4-портовый PS/2-USB KVM-переключатель


KVM-переключатель PS/2-USB CS82U / CS84U — это настольный блок управления, который позволяет пользователям получать доступ к двум или четырем компьютерам с одной консоли KVM (клавиатура и мышь PS/2 или USB и монитор VGA). Кроме того, модели CS82U / CS84U оснащены новой технологией Video DynaSync™ от ATEN, которая устраняет проблемы с отображением при загрузке и оптимизирует разрешение.

Настройка быстрая и простая; просто подключите кабели к соответствующим портам. Нет программного обеспечения для настройки, процедур установки и проблем несовместимости. Поскольку CS82U / CS84U напрямую перехватывает ввод с клавиатуры, он будет работать на нескольких вычислительных платформах.



Функции

- Одна консоль PS/2-USB VGA управляет двумя (CS82U) или четырьмя (CS84U) компьютерами с интерфейсом VGA.
 - Двойной интерфейс — поддерживает компьютеры с клавиатурами и мышами PS/2 или USB.
 - Выбор компьютера с помощью кнопок на передней панели, горячих клавиш и мыши.
 - Многоплатформенная поддержка — Windows, Linux, Mac и Sun.
 - Превосходное качество видео — 2048 x 1536; DDC2B
 - Video DynaSync™ — эксклюзивная технология ATEN устраняет проблемы с отображением при загрузке и оптимизирует разрешение при переключении между портами.
 - Функция эмуляции/обхода порта мыши консоли поддерживает большинство драйверов мыши и многофункциональных мышей.
 - Полная эмуляция клавиатуры для безошибочной загрузки
 - Поддержка и эмуляция клавиатуры Mac/Sun*
 - Многоязычное сопоставление клавиатуры — поддерживает английскую, японскую и французскую клавиатуры.
 - Поддержка игровой клавиатуры
 - Режим автоматического сканирования для мониторинга всех компьютеров
 - Обновление прошивки
 - Без питания
- * 1. Комбинации клавиатуры ПК эмулируют клавиатуры Mac/Sun.
2. Клавиатура Mac/Sun работает только с собственными компьютерами

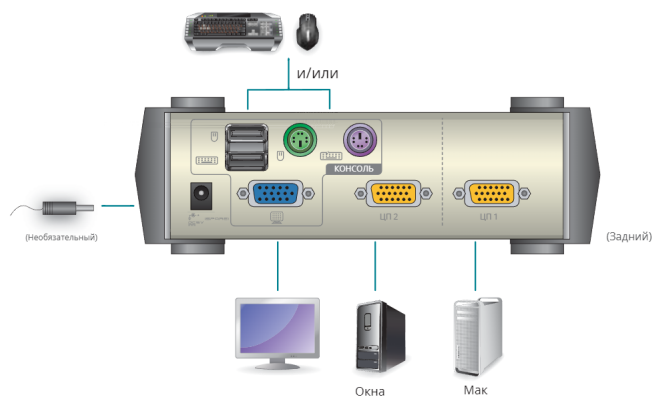

Спецификация

Функция		CS82U	CS84U	
Компьютерные соединения		2	4	
Выбор порта		Кнопки на передней панели; Горячая клавиша, USB-мышь		
Соединители	Консоль Порты	Клавиатура	1 разъем USB типа A (черный), 1 разъем 6-контактный Mini-DIN (фиолетовый)	
		видео	1 разъем HDB-15 (синий)	
		МЫШЬ	1 разъем USB типа A (черный), 1 разъем Mini-DIN с 6 контактами (зеленый)	
	KBM-порты		2 x СПД-18 Женский (желтый)	4 x СПД-18 Женский (желтый)
	Власть		1 разъем постоянного тока	1 разъем постоянного тока
Переключатели	Выбрано	2 x кнопки	4 кнопки	
светодиоды	В сети	2 (оранжевый)	4 (оранжевый)	
	Выбрано	2 (зеленый)	4 (зеленый)	
Эмуляция	Клавиатура/Мышь	ПС/2, USB		
видео		2048 x 1536 при 60 Гц; DDC2B		
Интервал сканирования		3, 5, 10, 20 сек. (5 секунд по умолчанию)		
Потребляемая мощность		5 В постоянного тока, 1,1 Вт	5 В постоянного тока, 1,2 Вт	
Среда	Рабочая темп.	0–50°C		
	Температура хранения	- 20–60°C		
	Влажность	0–80 % относительной влажности, без конденсации		
Физический Характеристики	Корпус	Металл		
	Масса	0,54 кг	0,77 кг	
	Размеры (Д x Ш x В)	13,98 x 8,80 x 5,55 см	21,00 x 8,80 x 5,55 см	

* Технические характеристики и внешний вид продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.

