

ЛУВГЗ-45 Лоток угловой неперф.

вертикальный поворот вверх 135 (45) град


круглый замок - Основные типоразмеры



Технические характеристики

Тип:	стандартный
Толщина металла	
при ширине лотка до 250 мм), мм:	1
свыше 300 мм, мм:	1,2
облегченный	
при ширине лотка до 250 мм, мм:	0,7
свыше 300 мм, мм:	1
Ширина лотка (В), мм:	50, 75, 100,150, 200, 250, 300, 400, 500, 600
Высота борта (Н), мм:	25, 50, 65, 100, 150, 200
Тип замка:	круглый
Тип лотка:	неперфорированный
Тип соединения:	без использования соединителей
Тип обработки:	оцинкованные

[Описание Основные типоразмеры](#)

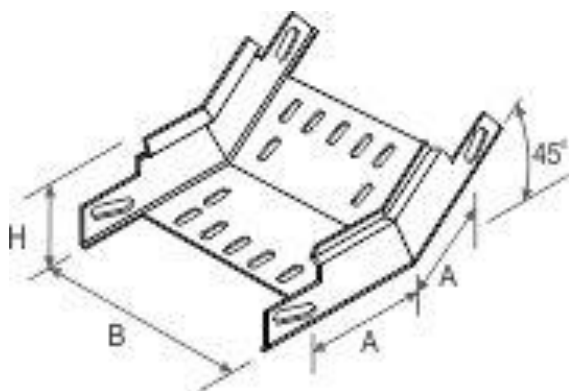

Основные типоразмеры

Высота борта (H), мм	Ширина лотка (B), мм	Длина A, мм	Толщина металла, мм	Вес, кг	Артикул	Толщина металла, мм	Вес, кг	Артикул
			Типовые лотки (ЛУВЗц-135)			Облегченные лотки (ЛУВЗоц-135)		
25	50	100	1	0,2	EI-01.08.31.002	0,7	0,2	EI-21.08.21.002
	75		1	0,3	EI-01.08.31.004	0,7	0,2	EI-21.08.21.004
	100		1	0,4	EI-01.08.31.006	0,7	0,3	EI-21.08.21.006
	150		1	0,5	EI-01.08.31.008	0,7	0,3	EI-21.08.21.008
	200		1	0,6	EI-01.08.31.010	0,7	0,4	EI-21.08.21.010
50	50	100	1	0,4	EI-01.08.31.012	0,7	0,3	EI-21.08.21.012
	75		1	0,4	EI-01.08.31.014	0,7	0,3	EI-21.08.21.014
	100		1	0,5	EI-01.08.31.016	0,7	0,3	EI-21.08.21.016
	150		1	0,6	EI-01.08.31.018	0,7	0,4	EI-21.08.21.018
	200		1	0,7	EI-01.08.31.020	0,7	0,5	EI-21.08.21.020
	250		1	0,9	EI-01.08.31.022	0,7	0,6	EI-21.08.21.022
	300		1,2	1,2	EI-01.08.41.024	1	1,0	EI-21.08.31.024
	400		1,2	1,5	EI-01.08.41.026	1	1,3	EI-21.08.31.026
	500		1,2	1,8	EI-01.08.41.028	1	1,5	EI-21.08.31.028
	600		1,2	2,1	EI-01.08.41.030	1	1,8	EI-21.08.31.030
65	100	100	1	0,6	EI-01.08.31.032	0,7	0,4	EI-21.08.21.032
	150		1	0,7	EI-01.08.31.034	0,7	0,5	EI-21.08.21.034
	200		1	0,8	EI-01.08.31.036	0,7	0,6	EI-21.08.21.036
	250		1	1,0	EI-01.08.31.038	0,7	0,7	EI-21.08.21.038
	300		1,2	1,3	EI-01.08.41.040	1	1,1	EI-21.08.31.040
	400		1,2	1,6	EI-01.08.41.042	1	1,4	EI-21.08.31.042
	500		1,2	2,0	EI-01.08.41.044	1	1,6	EI-21.08.31.044
	600		1,2	2,3	EI-01.08.41.046	1	1,9	EI-21.08.31.046
100	100	100	1	0,9	EI-01.08.31.064	0,7	0,6	EI-21.08.21.064
	150		1	1,0	EI-01.08.31.066	0,7	0,7	EI-21.08.21.066
	200		1	1,2	EI-01.08.31.068	0,7	0,8	EI-21.08.21.068
	250		1	1,3	EI-01.08.31.070	0,7	0,9	EI-21.08.21.070
	300		1,2	1,7	EI-01.08.41.072	1	1,4	EI-21.08.31.072
	400		1,2	2,1	EI-01.08.41.074	1	1,7	EI-21.08.31.074
	500		1,2	2,4	EI-01.08.41.076	1	2,0	EI-21.08.31.076
	600		1,2	2,8	EI-01.08.41.078	1	2,3	EI-21.08.31.078
150	150	100	1	0,9	EI-01.08.31.080	0,7	0,6	EI-21.08.21.080

	200		1	1,0	EI-01.08.31.082	0,7	0,7	EI-21.08.21.082
	250		1	1,1	EI-01.08.31.084	0,7	0,8	EI-21.08.21.084
	300		1,2	1,5	EI-01.08.41.086	1	1,3	EI-21.08.31.086
	400		1,2	1,8	EI-01.08.41.088	1	1,5	EI-21.08.31.088
	500		1,2	2,1	EI-01.08.41.090	1	1,7	EI-21.08.31.090
	600		1,2	2,4	EI-01.08.41.092	1	2,0	EI-21.08.31.092
200	200	100	1	1,3	EI-01.08.31.094	0,7	0,9	EI-21.08.21.094
	250		1	1,5	EI-01.08.31.096	0,7	1,0	EI-21.08.21.096
	300		1,2	1,9	EI-01.08.41.098	1	1,6	EI-21.08.31.098
	400		1,2	2,3	EI-01.08.41.100	1	1,9	EI-21.08.31.100
	500		1,2	2,6	EI-01.08.41.102	1	2,2	EI-21.08.31.102