
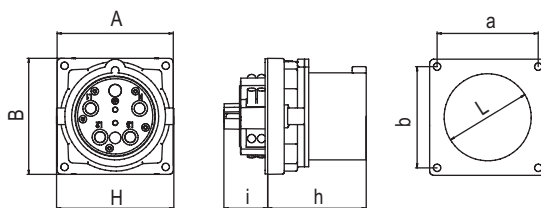


Вилки панельные, IP66/IP67, модели PSP



Назначение



- организация точки подключения на стационарной поверхности.

Особенности

- винтовой зажим;
- токоведущие контакты из латуни покрытой серебром.

Напряжение, В	Число контактов	Ток, А	Размеры, мм									Сечение жилы, мм ²	Код
			A	B	a	b	H	h	i	f	L		
380–690	3P+E	160	140	140	122	122	142	121	50	9	122	от 25 до 70	PSP646–160–69
		200	140	140	122	122	142	121	50	9	122	от 70 до 150	PSP646–200–69
		250	140	140	122	122	142	121	50	9	122	от 70 до 150	PSP646–250–69
		350	180	180	158	158	255	333	–	11	154	от 120 до 185	PSP646–350–69
		400	180	180	158	158	255	333	–	11	154	от 150 до 240	PSP646–400–69
	3P+N+E	160	140	140	122	122	142	121	50	9	122	от 25 до 70	PSP656–160–69
		200	140	140	122	122	142	121	50	9	122	от 70 до 150	PSP656–200–69
		250	140	140	122	122	142	121	50	9	122	от 70 до 150	PSP656–250–69
		350	180	180	158	158	255	333	–	11	154	от 120 до 185	PSP656–350–69
		400	180	180	158	158	255	333	–	11	154	от 150 до 240	PSP656–400–69

Розетки панельные, IP66/IP67, модели PSS

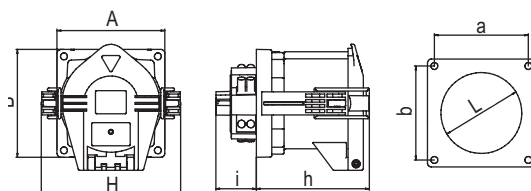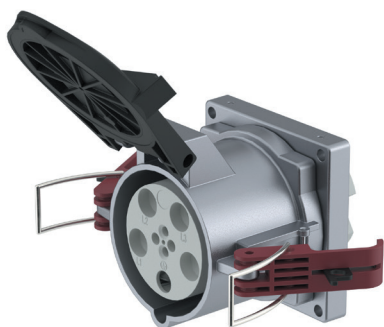

Назначение

- организация точки подключения на стационарной поверхности.

Особенности

- винтовой зажим;
- токоведущие контакты из латуни покрытой серебром.

Напряжение, В	Число контактов	Ток, А	Размеры, мм								Сечение жилы, мм ²	Код	
			A	B	a	b	H	h	i	f			L
380–690	3P+E	160	140	140	122	122	–	150	53	9	122	от 25 до 70	PSS646–160–69
		200	140	140	122	122	–	150	53	9	122	от 70 до 185	PSS646–200–69
		250	140	140	122	122	–	150	53	9	122	от 70 до 185	PSS646–250–69
		350	180	180	158	158	230	165	62,5	11	154	от 150 до 240	PSS646–350–69
		400	180	180	158	158	230	165	62,5	11	154	от 185 до 300	PSS646–400–69
	3P+N+E	160	140	140	122	122	–	150	53	9	122	от 25 до 70	PSS656–160–69
		200	140	140	122	122	–	150	53	9	122	от 70 до 185	PSS656–200–69
		250	140	140	122	122	–	150	53	9	122	от 70 до 185	PSS656–250–69
		350	180	180	158	158	230	165	62,5	11	154	от 150 до 240	PSS656–350–69
		400	180	180	158	158	230	165	62,5	11	154	от 185 до 300	PSS656–400–69