


Ответвитель Т-образный вертикальный TD

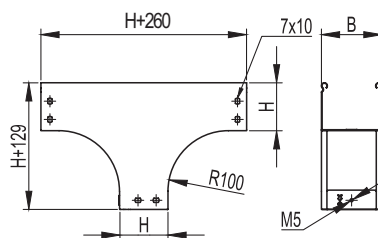

Назначение

- организация Т-образного отвода трассы лотков вниз.

Характеристики


- толщина стали – 0,8 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Особенности

- поставляется в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами (37301/37303/37305, 37501, СМ010610, СМ100600 в соответствующем аксессуаре исполнении).

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Вес*, кг/шт.	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
50	100	1,04	37519K	37519KHDZ	37519KZL
	150	1,17	37513K	37513KHDZ	37513KZL
	200	1,34	37514K	37514KHDZ	37514KZL
	300	1,58	37515K	37515KHDZ	37515KZL
	400	1,85	37516K	37516KHDZ	37516KZL
	500	2,16	37517K	37517KHDZ	37517KZL
80	600	2,16	37518K	37518KHDZ	37518KZL
	80	1,40	37101K	37101KHDZ	37101KZL
	100	1,43	37102K	37102KHDZ	37102KZL
	150	1,58	37103K	37103KHDZ	37103KZL
	200	1,73	37104K	37104KHDZ	37104KZL
	300	1,98	37105K	37105KHDZ	37105KZL
	400	2,25	37106K	37106KHDZ	37106KZL
	500	2,56	37107K	37107KHDZ	37107KZL
	600	2,78	37108K	37108KHDZ	37108KZL
	100	1,66	37112K	37112KHDZ	37112KZL
100	150	1,81	37113K	37113KHDZ	37113KZL
	200	1,94	37114K	37114KHDZ	37114KZL
	300	2,22	37115K	37115KHDZ	37115KZL
	400	2,47	37116K	37116KHDZ	37116KZL
	500	2,76	37117K	37117KHDZ	37117KZL
	600	3,00	37118K	37118KHDZ	37118KZL

Крышка на ответвитель Т-образный вертикальный TD

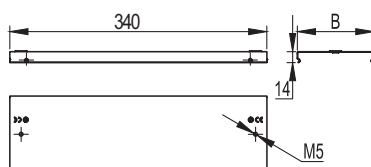

Назначение

- защита кабелей от внешних воздействий.

Характеристики

- толщина стали – 0,8 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Особенности

- подходит только для аксессуаров высотой 80 мм.

Особенности

- поставляется в комплекте с метизами (СМ030508, СМ100500) в соответствующем аксессуаре исполнении и пластинами PTCE.

Ширина В, мм	Вес*, кг/шт.	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
80	0,245	38301K	38301KHDZ	38301KZL
100	0,290	38302K	38302KHDZ	38302KZL
150	0,400	38303K	38303KHDZ	38303KZL
200	0,510	38304K	38304KHDZ	38304KZL
300	0,720	38305K	38305KHDZ	38305KZL
400	0,940	38306K	38306KHDZ	38306KZL
500	1,160	38307K	38307KHDZ	38307KZL
600	1,38	38309K	38309KHDZ	38309KZL

* Значения в столбце соответствуют Исполнению 1