


Крышка на ответвитель Т-образный вертикальный TDSA – переходник

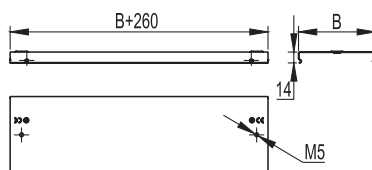

Назначение

- защита кабелей от внешних воздействий.

Характеристики

- толщина стали – 0,8 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Особенности

- поставляется в комплекте с метизами (СМ030508, СМ100500) в соответствующем аксессуаре исполнения и пластинами РТСЕ.

Ширина В, мм	Ширина В1, мм	Вес*, кг/шт.	Код. исп. 1	Код. исп. 2	Код. исп. 4
80	100	0,260	38381K	38381KHDZ	38381KZL
80	150	0,300	38382K	38382KHDZ	38382KZL
80	200	0,330	38383K	38383KHDZ	38383KZL
80	300	0,400	38384K	38384KHDZ	38384KZL
100	150	0,350	38385K	38385KHDZ	38385KZL
100	200	0,390	38386K	38386KHDZ	38386KZL
100	300	0,480	38387K	38387KHDZ	38387KZL
150	200	0,540	38390K	38390KHDZ	38390KZL
150	300	0,650	38391K	38391KHDZ	38391KZL
150	400	0,770	38392K	38392KHDZ	38392KZL
150	500	0,880	38393K	38393KHDZ	38393KZL
200	300	0,830	38394K	38394KHDZ	38394KZL
200	400	0,980	38395K	38395KHDZ	38395KZL
200	500	1,130	38396K	38396KHDZ	38396KZL
300	400	1,400	38397K	38397KHDZ	38397KZL
300	500	1,600	38398K	38398KHDZ	38398KZL
300	600	1,800	38399K	38399KHDZ	38399KZL

* Значения в столбце соответствуют Исполнению 1