


## Соединители

### Универсальный соединитель


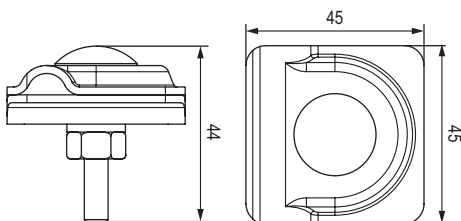


#### Назначение

- параллельное, крестовое и Т-образное соединение прутка диаметром 8 мм при монтаже молниеприемной сетки и системы токоотводов.

| Тип проводника | Материал                 | Код      |
|----------------|--------------------------|----------|
| Пруток, 8 мм   | горячеоцинкованная сталь | NG3103   |
|                | медь                     | NG3103CU |

### Соединитель пруток-пруток

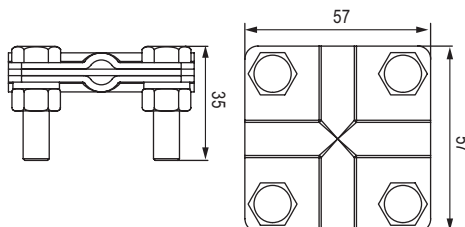



#### Назначение

- крестовое соединение прутка с прутком.

| Тип проводника | Материал                 | Код      |
|----------------|--------------------------|----------|
| Пруток, 8 мм   | горячеоцинкованная сталь | NG3104   |
| Пруток, 10 мм  |                          | NG3109   |
| Пруток, 8 мм   | медь                     | NG3104CU |
| Пруток, 10 мм  |                          | NG3109CU |

### Соединитель пруток-полоса с разделительной пластиной

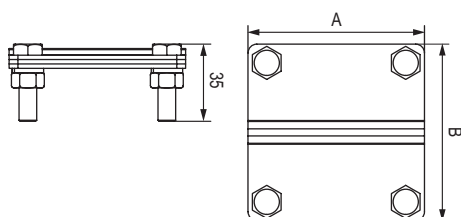

#### Назначение

- параллельное и крестовое соединение прутка с полосой.

| Тип проводника                   | Материал                 | А, мм | В, мм | Код      |
|----------------------------------|--------------------------|-------|-------|----------|
| Пруток, 8–10 мм/полоса, 25 мм    | горячеоцинкованная сталь | 57    | 57    | NG3102   |
| Пруток, 8–10 мм/полоса, 25–40 мм |                          | 80    | 57    | NG3101   |
| Пруток, 8–10 мм/полоса, 25 мм    | медь                     | 57    | 57    | NG3102CU |
| Пруток, 8–10 мм/полоса, 25–40 мм |                          | 80    | 57    | NG3101CU |