

Инструменты со сменными матрицами

Универсальный ручной инструмент со сменными матрицами



Назначение:

- опрессовка контактных разъемов, неизолированных наконечников и гильз.

Отличительные особенности:

- легкая замена матриц;
- наличие поворотной рукоятки быстрого возврата в исходное положение.

Внимание! Матрицы не входят в комплект поставки, заказываются по отдельным кодам.

Сечение провода, мм ²	Вес, г	Код
10-120	1200	2ART120

Таблица выбора матриц по сечению провода

Наименование	Сечение провода, мм ²	Код
Матрица для контакта 33.0502 для 2ART120	16	2ART120-BP8/SP8-16
Матрица для контакта 33.0504 для 2ART120	25	2ART120-BP8/SP8-25

Универсальный ручной инструмент со сменными матрицами 10–120 мм²



Назначение:

- предназначен для опрессовки неизолированных наконечников и гильз.


Отличительные особенности:

- в комплект поставки входит пластиковый бокс, 8 матриц (10–120 мм²) и адаптер для установки матриц.

Внимание! Данный инструмент идет в комплекте с кейсом.

Сечение провода, мм ²	Вес, г	Код
10–120	1200	2ARTHX120GEB

Клещи гидравлические для обжима неизолированных наконечников 10–240 мм²

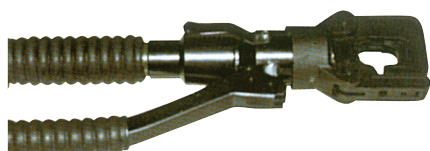

Назначение:


- предназначены для опрессовки наконечников и гильз.

Отличительные особенности:

- матрицы в комплект поставки не входят;
- предназначены для обжима неизолированных наконечников 10–240 мм²;
- обжимная голова вращается на 360°;
- удобное полуавтоматизированное поднятие поршня.

Код	Подбор матриц, сечение мм ²											
	10	16	25	35	50	70	95	120	150	185	240	
2ART55	Код матрицы											
	M35510E	M35516E	M35525E	M35535E	M35550E	M35570E	M35595E	M355120E	M355150E	M355185E	M355240E	

Клещи гидравлические для обжима неизолированных наконечников 10–300/400 мм²

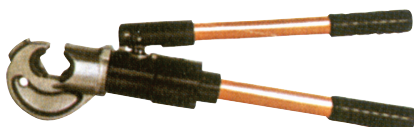

Назначение:

- предназначены для опрессовки наконечников и гильз.

Отличительные особенности:

- матрицы в комплект поставки не входят;
- предназначены для обжима неизолированных наконечников 10–300/400 мм²;
- обжимная голова вращается на 360°;
- удобное полуавтоматизированное поднятие поршня;
- С-образная обжимная голова;
- сила обжима 130 кН.

Код	Подбор матриц, сечение мм ²											
	10	16	25	35	50	70	95	120	150	185	240	300
2ART58	Код матрицы											
	M35810E	M35816E	M35825E	M35835E	M35850E	M35870E	M35895E	M358120E	M358150E	M358185E	M358240E	M358300E