

Жесткая маркировка для кабелей



- Назначение:**
- маркировка кабельно-проводниковой продукции.
- Отличительные особенности:**
- фиксируется на маркируемом объекте при помощи трубчатого держателя;
 - для использования с принтером MarkTC.
- Материал:**
- АБС;
 - класс горючести по UL94 - V0.
- Температура эксплуатации:**
- от -40 до +80 °С.

Ширина, мм	Длина, мм	Оценочное число стандартных символов, шт.	Оценочное число сжатых символов, шт.	Цвет	Тегов на пластине, шт.	Пластин в упаковке, шт.	Тегов в упаковке, шт.	Совместимый адаптер	Код
4	12	7	10	белый	60	25	1500	PLT06	NUT12
	12	7	10	желтый	60	25	1500	PLT06	NUT12Y
	15	8	12	белый	80	25	2000	PLT08	NUT15
	15	8	12	желтый	80	25	2000	PLT08	NUT15Y
	18	10	14	белый	60	25	1500	PLT06	NUT18
	18	10	14	желтый	60	25	1500	PLT06	NUT18Y
	23	15	18	белый	60	25	1500	PLT09	NUT23
	23	15	18	желтый	60	25	1500	PLT09	NUT23Y


Совместимый держатель

Трубчатый держатель для жесткой маркировки




Стр. 315

Трубочка защелкивающаяся, маркировочная




Стр. 314


Пример монтажа

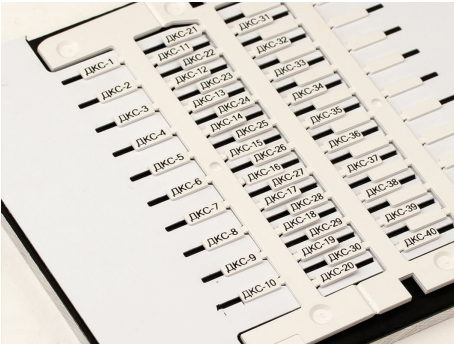

Распечатать информацию

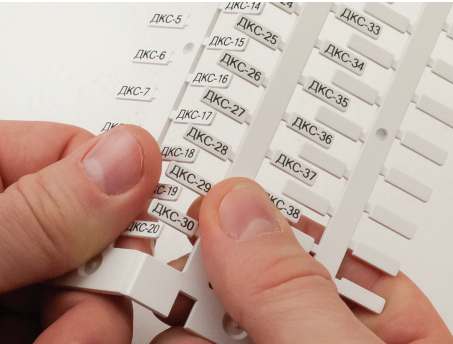

Отделить маркировочные элементы

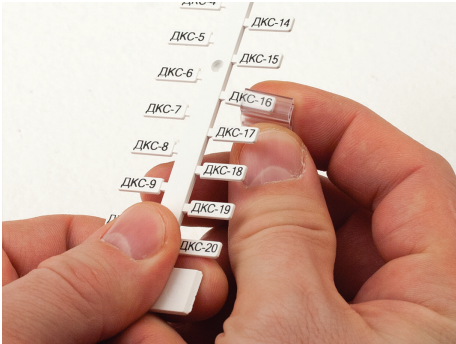

Установить тег в трубчатый держатель



Зафиксировать держатель с тегом на кабеле