



Двухуровневый зажим

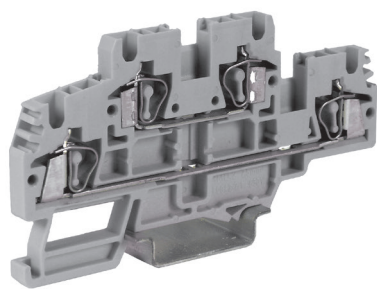

Внешний вид

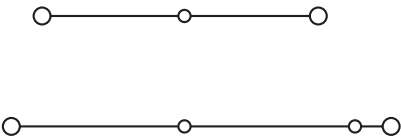

Электрическая схема

- Назначение:**
- многоуровневая коммутация слаботочных цепей.
- Условия монтажа:**
- крепление на рейку типа OMEGA.
- Отличительные особенности:**
- есть возможность оперативного переключения уровней.
- Характеристики:**
- цвет – серый.

Характеристики		Значения
Номинальное напряжение, В		800
Номинальное импульсное напряжение Uimp, кВ		8
Класс горючести		V0
Температура эксплуатации, °C		от -40 до +80
Материал корпуса		полиамид
Материал токопроводящих элементов		никелированная латунь

Сечение номинальное, мм²		2,5
Тип зажима		HMD.2
Код зажима	серый	ZHD100GR
Диапазон сечений, мм²	1 проводник	0,2–4
	2 проводника одинакового сечения	0,2–1,5
	1 проводник с наконечником	0,2–2,5
	2 проводника в двойном наконечнике	0,5–1,5
Сила тока номинальная, А		24
Сила тока для перемычки, А		24
Размеры после установки, мм Высота x Длина x Толщина		OMEGA 3: 49x91x5,2

Аксессуары		
Торцевой изолятор	серый	ZHD101GR
Перемычки без изоляции	2 полюса	ZPH100
Межуровневая перемычка		ZPHD02
Разделитель		ZDH04R
Тестовый щуп		ZDD001
Торцевой изолятор для щупа		ZDH701
Маркировка (стр. 301)		CNU/08/51, CNU/08/61
Торцевой фиксатор		ZBT003, ZBT005, ZBT007
DIN-рейка		02135
Отвертка		ZCCH02