


Тип CF



Внешний вид

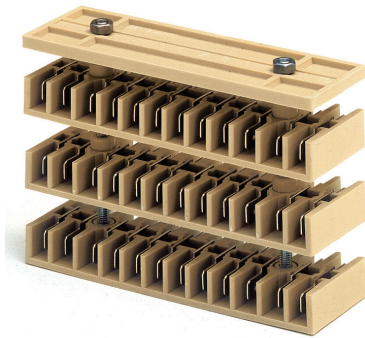

Электрическая схема

- Назначение:**
- организация быстроразъемного соединения.
- Условия монтажа:**
- монтируются на панель;
 - стягиваются шпилькой на М4.
- Особенности монтажа:**
- могут устанавливаться как по одной, так и блоками по несколько штук;
 - при установке группами, между соседними блоками следует размещать изолирующую втулку ZCF102.
- Характеристики:**
- цвет – бежевый;
 - расстояние между отверстиями для шпилек – 69,5 мм.

Характеристики		Значения
Номинальное напряжение, В		500
Номинальное импульсное напряжение Uimp, кВ		6
Класс горючести		V0
Температура эксплуатации, °C		от -40 до +80
Материал корпуса		полиамид
Материал токопроводящих элементов		никелированная латунь

Сечение номинальное, мм²		2,5
Тип зажима		CF.12/1+1
Код зажима	с верхней крышкой	ZCF900
	без верхней крышкой	ZCF100
Число полюсов в блоке		12
Сила тока номинальная, А		20
Размеры после установки на DIN-рейку, мм Высота x Длина x Толщина		109x34x16,5

Аксессуары		
Код верхней крышки		ZCF101
Изолирующая втулка		ZCF102