

Ограничители перенапряжений




- Назначение**
- для защиты чувствительных электронных компонентов в цепях управления от повреждения при скачках напряжения в сети.
- Характеристики**
- рабочий ток Ie до 105 А;
 - рабочее напряжение Ue до 510 В AC, 600 В DC.
- Особенности**
- втычная установка на катушку управления контактора, могут использоваться вместе со всеми другими аксессуарами;
 - исполнения:
 - с RC-цепочкой для переменного AC напряжения,
 - с диодом для постоянного DC напряжения;
 - с варистором для переменного AC и постоянного DC напряжения.

Структурное обозначение

Ограничитель перенапряжений для мини-контакторов DMC и реле DCR, RC-типа, напряжение 130–250V

Пример кода: DMCRA250B

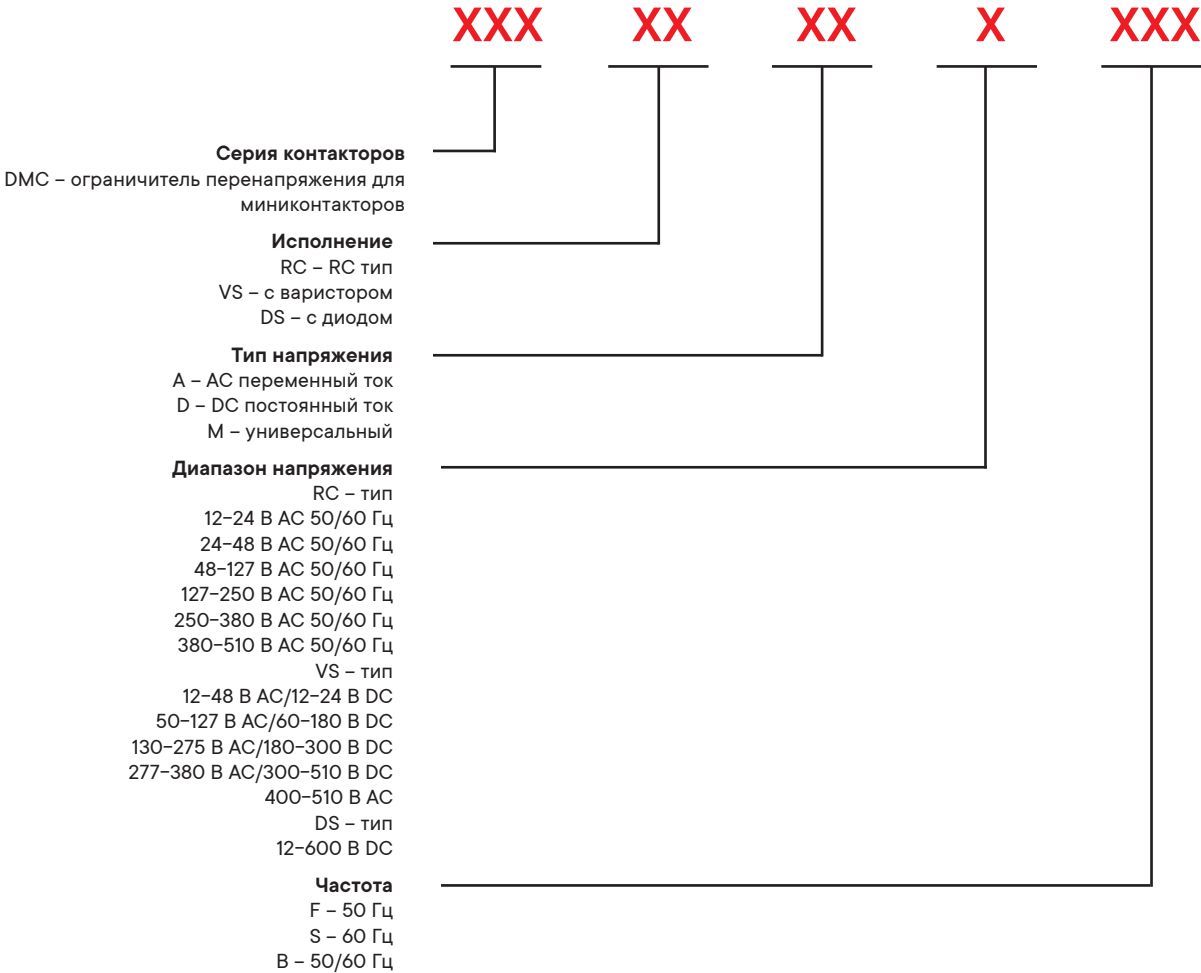

Информация для заказа

Код	Диапазон напряжений	Тип
DMCRA024B	12–24В AC 50/60Гц	RC
DMCRA048B	24–48В AC 50/60Гц	
DMCRA127B	50–127В AC 50/60Гц	
DMCRA250B	130–250В AC 50/60Гц	
DMCRA380B	275–380В AC 50/60Гц	
DMCRA510B	400–510В AC 50/60Гц	
DMCVSU048	12–48В AC/ 12–60В DC	Варистор
DMCVSU127	50–127В AC/ 60–180В DC	
DMCVSU250	130–250В AC/ 180–300В DC	
DMCVSU380	277–380В AC/ 380–510В DC	
DMCVSU510	400–510 AC	
DMCDS600	12–600В DC	Диод