

Электронные таймеры



Назначение

- для задержки замыкания или размыкания контактов контактора или реле управления (контакторного) в соответствии с заданной выдержкой времени.

Характеристики

- номинальный ток $I_e = 6 \text{ A}$;
- рабочее напряжение от 24 до 240 В AC/DC.


Особенности

- монтаж справа;
- исполнения с задержкой включения и выключения с диапазоном времени от 0,3 до 30 секунд;
- таймеры устанавливаются защелкиванием и могут использоваться в сочетании со всеми другими аксессуарами.

Структурное обозначение

Таймер для мини-контакторов DMC и реле DCR, для монтажа справа с задержкой на включение 3–30 с, напряжение питания 24–240 В AC/DC

Пример кода: DMCETN30V240

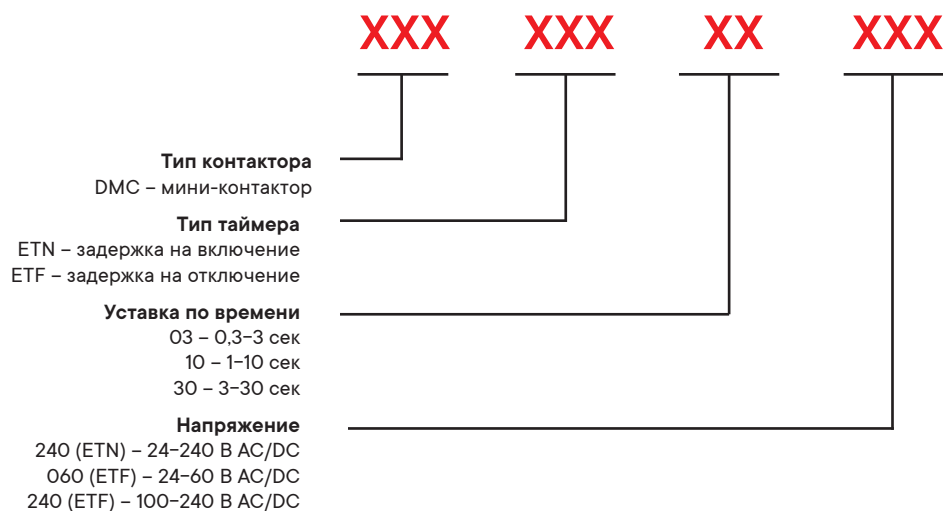

Информация для заказа

Код	Исполнение	Уставка по времени (сек)	Напряжение
DMCETN03V240	Задержка на включение	0,3 - 3	24 – 240 В AC/DC
DMCETN10V240		1 - 10	
DMCETN30V240		3 - 30	
DMCETF03V060	Задержка на отключение	0,3 - 3	24 – 60 В AC/DC
DMCETF10V060		1 - 10	
DMCETF30V060		3 - 30	
DMCETF03V240	Задержка на отключение	0,3 - 3	100 – 240 В AC/DC
DMCETF10V240		1 - 10	
DMCETF30V240		3 - 30	