


Силовые зажимы серия MBL

с корпусом из полиамида

- Винтовой соединитель для кабельных наконечников
- Крепление на рейку типа "G1"
- Доступны в бежевом цвете RAL 1001

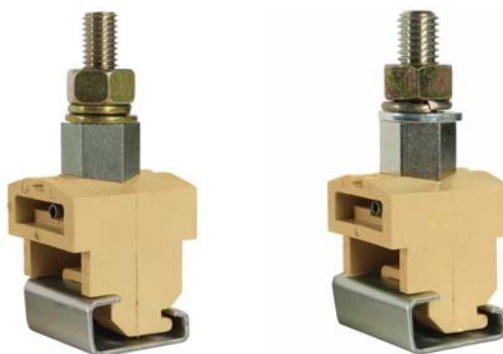

Бежевая версия	MBL.120/10 Код ZMB300	MBL.150/12 Код ZMB400
Синяя версия (Ex)i		
Технические характеристики		
Тип	для кабельных наконечников	для кабельных наконечников
Номинальное сечение провода (мм²)	120	150
Подключаемое сечение провода		
гибкий (мм²)	30 - 120	30 - 150
жесткий (мм²)	30 - 150	30 - 185
Диаметр штыря / ключ / гайка	M 10 / M 13 / M 19	M 12 / M 19 / M 19
Макс. высота подключаемого наконечника (мм)	13	15,8
Момент затяжки	10	14
Ном. напряжение/ном. ток МЭК 60947-7-1	800 В / 269 А	800 В / 309 А
Номинал. напряж./ток/ AWG UL - cUL	600 В / 230 А / -	600 В / 285 А / -
Пиковое напряжение/ категория загрязненности	8 kV / 3	8 kV / 3
Максимальная соединяемая ширина (мм)	30	30
Высота/ширина/толщина		
┌── OMEGA 7,5 мм	-	-
Высота/ширина/толщина		
┌── OMEGA 15 мм	-	-
Высота/ширина/толщина		
┌── G1	90 / 39 / 35	90 / 39 / 35
Аксессуары		
Разделитель	Тип Код	Тип Код
Поддержка для крышки	DUS/3 ZDUS03	DUS/3 ZDUS03
Защитная крышка	SPS/5 ZSPS05	SPS/5 ZSPS05
Маркировочная табличка пронумерованная или чистая	PRT/P ZPRT01	PRT/P ZPRT01
Торцевой фиксатор	CNU/8 ZNU...	CNU/8 ZNU...
	-	-
	CDA/BT ZCD003	CDA/BT ZCD003
	-	-
	-	-
Установочная рейка	G1 02120	G1 02120
	G1F 02125	G1F 02125
	-	-
	-	-