


Двухуровневая клемма серии Н

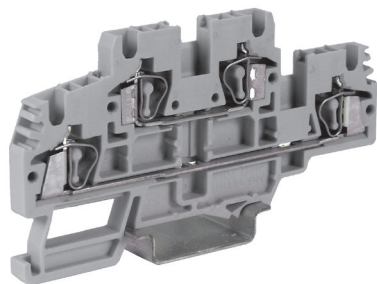

Назначение:

- коммутация проводников сечением от 0,2 до 2,5 мм².

Отличительные особенности:

- номинальное значение тока до 24 А;
- установка на DIN-рейку OMEGA 3F;
- есть возможность оперативного переключения уровней.

Маркировка:

- Ex e I Mb U / Ex e IIC Gb U.

Цвета:

- серый.

Примечание: значения токов и напряжений для исполнения с перемычками смотри на стр. 123.

Характеристики	Значения
Номинальное импульсное напряжение U_{imp} , кВ	8
Класс горючести	V0
Материал корпуса	полиамид
Материал токопроводящих элементов	никелированная латунь

Сечение номинальное, мм ²	2,5
Тип зажима	HMD.2
Код зажима	ZHD100GR
Диапазон сечений, мм ²	0,2–4
Сила тока номинальная*, А	24
Номинальное напряжение*, В	400
Сила тока номинальная для общепромышленного применения, А	24
Напряжение для общепромышленного применения, В	800
Размеры после установки на DIN-рейку, мм высота x длина x толщина	49x91x5,2

Аксессуары		
Крепление Omega 3F		02140
Торцевой изолятор		ZHD101GR
Перемычки без изоляции	2 полюса	ZPH100
Межуровневая перемычка		ZPHD02
Торцевой фиксатор		ZBT005
Маркировка клемм		ZNU008
Отвертка		ZCCH02

* Значения токов и напряжений указаны согласно ТР ТС 012 для применения в оболочках с видами взрывозащиты Ex e и Ex i и отличаются от значений для общепромышленного применения.