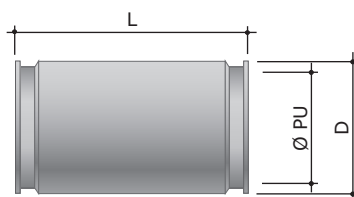


Муфта соединительная труба-труба

**Описание:**

- взрывозащищенная муфта имеет двойную сертификацию: повышенная безопасность Exe, защита от воспламенения пыли Ext. Взрывозащищенная муфта предназначена для соединения жестких стальных труб одного диаметра.

Комплектация:

- муфта комплектуется силиконовым уплотнителем на наружной поверхности.

Типоразмеры:

- от 16 до 63 мм.

Степень защиты:

- IP66/67.

Материал:

- корпус: нержавеющая сталь AISI 316L;
- уплотнение: силикон.

Защита:

- Ex e IIC Gb U / Ex tb IIIC Db U.

Зона:


- 1, 2, 21, 22.

Температура окружающей среды:

- от -45 до +85 °C.

Номинальный диаметр трубы, мм	Геометрические размеры, мм			Код
	ØPU	L	D	
16	15	64	23	EX6110-16XX
20	19	64	27	EX6110-20XX
25	24	64	32	EX6110-25XX
32	31	66	39	EX6110-32XX
40	38	83	50	EX6110-40XX
50	48	83	60	EX6110-50XX
63	61	89	75	EX6110-63XX

Муфта труба-коробка

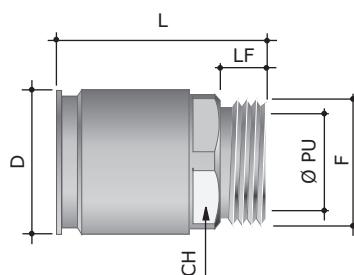**Описание:**

- взрывозащищенная муфта имеет двойную сертификацию: повышенная безопасность Exe, защита от воспламенения пыли Ext. Взрывозащищенная муфта предназначена для герметичного ввода стальной трубы в корпус оборудования, шкафа, щитка, клеммной коробки, поста управления.

Комплектация:

- муфта комплектуется силиконовым уплотнителем на наружной поверхности.

Типоразмеры:

- метрическая от M16 до M63.

Степень защиты:

- IP66/67.

Материал:

- корпус: нержавеющая сталь AISI 316L;
- уплотнение: силикон.

Защита:

- Ex e IIC Gb U / Ex tb IIIC Db U.

Зона:

- 1, 2, 21, 22.

Температура окружающей среды:

- от -45 до +85 °C.

Номинальный диаметр трубы, мм	Геометрические размеры, мм					Код
	F	LF	ØPU	ØD	CH	
16	M16x1,5	10	12,7	23	21	EX6111-16XX
20	M20x1,5	10	16	27	25	EX6111-20XX
25	M25x1,5	10	21	32	30	EX6111-25XX
32	M32x1,5	12	27,5	39	37	EX6111-32XX
40	M40x1,5	14	35	50	47	EX6111-40XX
50	M50x1,5	14	45	60	56	EX6111-50XX
63	M63x1,5	14	55	75	75	EX6111-63XX