


Траверса IBST-41 (одиночная, 41x41)

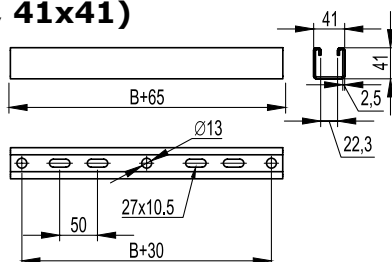

Применение:

- монтаж трассы кабельных лотков с креплением к потолку при помощи шпилек;
- монтаж подвесных конструкций.

Характеристики:


- С-образный профиль траверсы 41x41;
- толщина профиля траверсы – 2,5 мм;
- исп. 3 – нержавеющая сталь AISI 304.

Примечание:

- монтаж возможен как на одну (центральный подвес), так и на две шпильки.

Макс. ширина лотка, мм	Длина L, мм	Вес, кг	Код, исп. 3
300	365	0,91	IBST4130C
400	465	1,16	IBST4140C
500	565	1,41	IBST4150C
600	665	1,62	IBST4160C

Крепление к потолку IBSV-29 (SML)

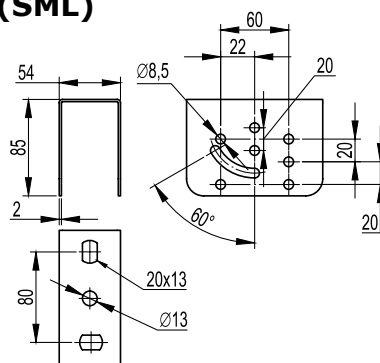

Применение:


- организация подвеса кабельной трассы;
- монтаж профилей IBPL-29 и IBPM-29;
- монтаж консолей серии IBBL-40, IBBL-50 и IBVM-50;
- крепление к наклонной и прямой поверхности.

Характеристики:

- исп. 3 – нержавеющая сталь AISI 304.

Нагрузка, кг	Вес, кг	Код, исп. 3
250	0,40	IBSV2901C

Крепление к потолку IBSV-29 (SSC)

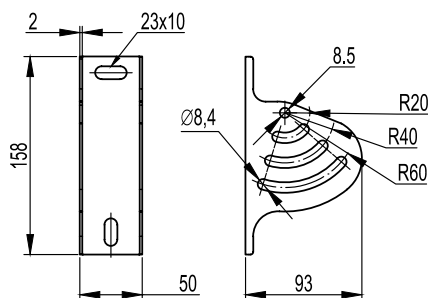

Применение:

- организация подвеса кабельной трассы;
- монтаж консолей серии IBBL-40, IBBL-50 и IBVM-50;
- крепление к наклонной и прямой поверхности.

Характеристики:

- исп. 3 – нержавеющая сталь AISI 304.

Нагрузка, кг	Вес, кг	Код, исп. 3
250	0,30	IBSV2902C