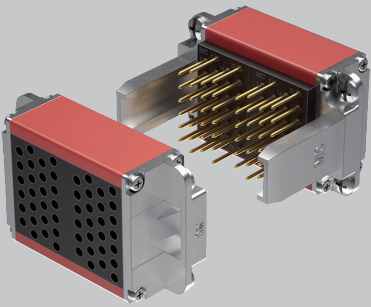
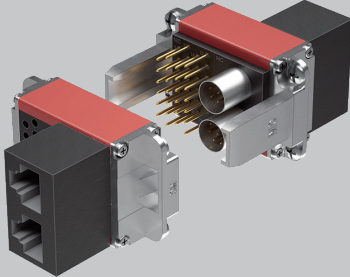


Вторичные (сигнальные) контакты

Технические характеристики	Тип	
		
Количество контактов	52	26 + 2xRJ45
Диаметр контакта, мм	1	1
Номинальное напряжение, В	300	300
Степень защиты	IP 2X	IP 2X
Материал держателя контактов	EPTR	EPTR
Покрытие контактов	Золото	Золото
Рабочая температура, °C	от -40 до +90	от -40 до +90
Тип соединения	Обжим	Обжим
Поперечное сечение проводника, мм²	0,25; 0,5; 0,75	0,25; 0,5; 0,75
Рабочий ток, А	См. график	
Количество рабочих циклов	100 000	100 000
Комплектность поставки	Держатели контактов, 2 шт. Контакты: Гнездо (female) – 52 шт. Штекер (male) – 52 шт.	Держатели контактов в сборе с терминалом 2xRJ45, 2 шт. Контакты: Гнездо (female) – 26 шт. Штекер (male) – 26 шт.
Код	R5M2WSC52	R5M2WSC26RJ
Применяемость	Все выкатные блоки, кроме 2M3, 2M2	

Примечание: для опрессовки наконечников и гильз необходим универсальный инструмент со сменными матрицами (см. информацию на стр. 157).

Для установки и извлечения контактов и разъемов необходим специализированный набор инструментов R5M2KIPS. Работа с контактами неоригинальным инструментом не допускается!

График снижения характеристик при увеличении количества кабелей в сборке

Токоведущие провода 2, 4, 6, 10, 16 и 28 жил (в сборке) согласно ГОСТ Р МЭК 60204-1 для медного провода сечением 0,75 мм, ПВХ изоляция для более высоких температур (максимально допустимая температура провода 90 °C).

