



Отводной блок с фиксированной полярностью L2/L3 с кабелем

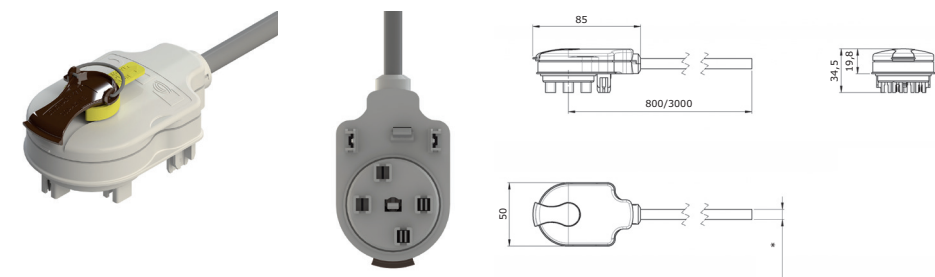

- Назначение:**
- подключение светильников к трассе шинопровода в точках отвода (устройство для разъемного контактного присоединения светильников к секциям).
- Характеристики:**
- цвет фиксатора – коричневый (различные цвета – для удобства индикации, от какой фазы блок получает питание);
 - диаметр кабеля H05Z1Z1F 3x1 мм² 8 мм;
 - диаметр кабеля FG07M1 3x1,5 мм² 12,5 мм.

Ток номинальный, А	Конфигурация проводников (установленные фазы)	Совместимость с типом шинопровода	Цвет фиксатора	Длина кабеля, мм	Тип кабеля	Вес, кг	Код
10	L2/L3 + PE	4P, 6P, 4P+4P, 4P+2P (монтаж в 4P), 6P+6P	коричневый	800	H05Z1Z1F 3x1 мм ²	0,106	LTN70APP04AA000
					FG07M1 3x1,5 мм ²	0,245	LTN70APP24AA000
				3000	H05Z1Z1F 3x1 мм ²	0,280	LTN70APP14AA000
					FG07M1 3x1,5 мм ²	0,820	LTN70APP34AA000

Отводной блок с фиксированной полярностью L2/L3+L4/L5 с кабелем

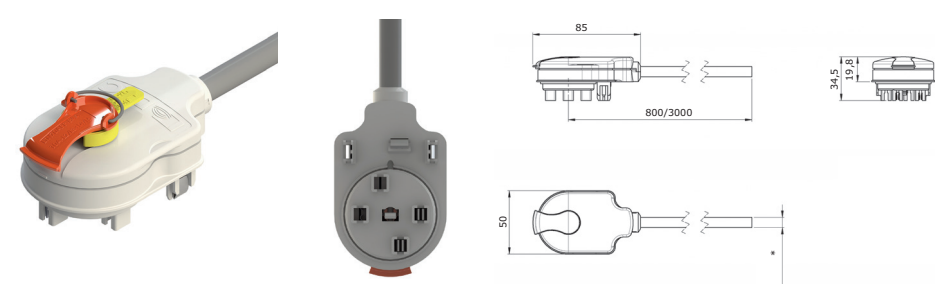

- Назначение:**
- подключение светильников к трассе шинопровода в точках отвода (устройство для разъемного контактного присоединения светильников к секциям).
- Характеристики:**
- цвет фиксатора – оранжевый (различные цвета – для удобства индикации, от какой фазы блок получает питание);
 - диаметр кабеля H05Z1Z1F 5x1 мм² 9,8 мм.

Ток номинальный, А	Конфигурация проводников (установленные фазы)	Совместимость с типом шинопровода	Цвет фиксатора	Длина кабеля, мм	Тип кабеля	Вес, кг	Код
10	L2/L3+L4/L5 + PE	6P, 6P+6P	оранжевый	800	H05Z1Z1F 5x1 мм ²	0,126	LTN70APP08AA000
				3000	H05Z1Z1F 5x1 мм ²	0,380	LTN70APP18AA000