


Горизонтальный угол, тип 2

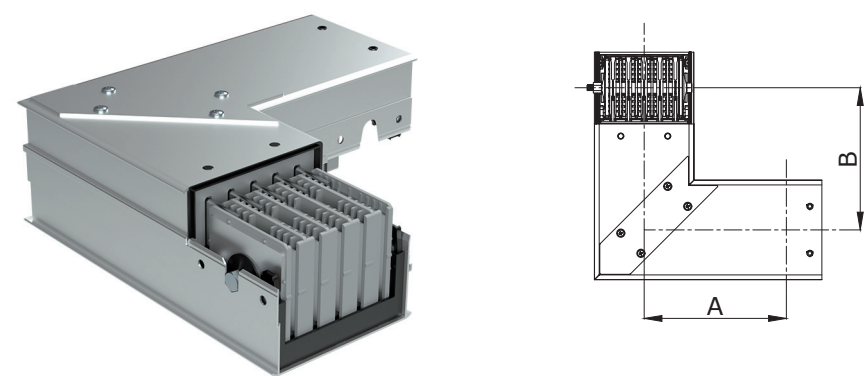

- Назначение:**
- горизонтальный поворот трассы.
- Характеристики:**
- степень защиты IP55;
  - алюминиевый корпус в качестве РЕ-проводника;
  - длины указываются до оси соединительной секции.

| Номинальный ток, А | Исполнения           | Код                   |
|--------------------|----------------------|-----------------------|
| 160                | 3P + N + PE (корпус) | DTA16E <b>HEL</b> 2AA |
| 250                | 3P + N + PE (корпус) | DTA25E <b>HEL</b> 2AA |
| 400                | 3P + N + PE (корпус) | DTA40E <b>HEL</b> 2AA |
| 500                | 3P + N + PE (корпус) | DTA50E <b>HEL</b> 2AA |
| 630                | 3P + N + PE (корпус) | DTA63E <b>HEL</b> 2AA |

**Кодировка**

HEL1 = горизонтальный угол, тип 1  
HEL2 = горизонтальный угол, тип 2  
HEL3 = горизонтальный угол, тип 1, произвольные размеры  
HEL4 = горизонтальный угол, тип 2, произвольные размеры

Исполнения

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| 3P+N+PE (корпус)             | DTA16E <b>HEL</b> 2AA |
| 3P+N+FE (шина)+PE (корпус)   | DTA16 <b>G</b> HEL2AA |
| 3P+N+FE/2 (шина)+PE (корпус) | DTA16 <b>I</b> HEL2AA |

Тип 2

