


Горизонтальный Т-отвод



- Назначение:**
- ответвление трассы в горизонтальной плоскости.
- Характеристики:**
- размеры выбираются из заданного диапазона;
 - длины указываются до оси соединительной секции.

Номинальный ток, А	А стандартный, мм	В стандартный, мм	С стандартный, мм	А максимальный, мм	В максимальный, мм	С максимальный, мм	Код
800	500	500	500	1200	1200	1200	PTC08EHTЕ1AA000
1000	500	500	500	1200	1200	1200	PTC10EHTЕ1AA000
1250	500	500	500	1200	1200	1200	PTC13EHTЕ1AA000
1600	500	500	500	1200	1200	1200	PTC16EHTЕ1AA000
2000	500	500	500	1200	1200	1200	PTC20EHTЕ1AA000
2500	600	600	600	1200	1200	1200	PTC25EHTЕ1AA000
3200	600	600	600	1200	1200	1200	PTC32EHTЕ1AA000
4000	600	600	600	1200	1200	1200	PTC40EHTЕ1AA000
5000	600	600	600	1200	1200	1200	PTC50EHTЕ1AA000
6300	600	600	600	1200	1200	1200	PTC63EHTЕ1AA000


Кодировка

- НТЕ1 – тип 1, стандартные размеры
НТЕ2 – тип 2, стандартные размеры
НТЕ5 – тип 1, нестандартные размеры
НТЕ6 – тип 2, нестандартные размеры

Исполнения

3P+N+PE (корпус)	PTC08EHTЕ1AA000
3P+N+FE (шина)+PE (корпус)	PTC08GHTЕ1AA000
3P+N+FE/2 (шина)+PE (корпус)	PTC08IHTЕ1AA000

Тип 1

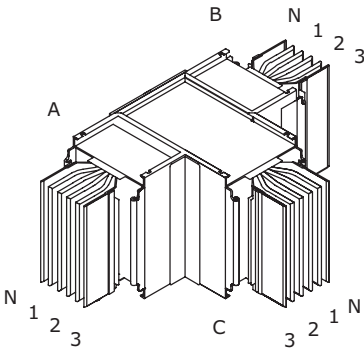

Тип 2

