



светильники светодиодные пылевлагозащищённые серии CSVТ Slim

Светильники светодиодные пылевлагозащищённые серии CSVТ Slim предназначены для общего освещения помещений с высокой концентрацией пыли и влаги, таких как: душевые кабины, закрытые бассейны, склады, производственные цеха и т.п.



CSVТ Slim-38

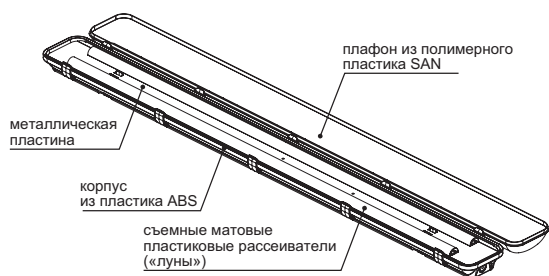

- Корпус светильника CSVТ Slim изготовлен из пластика ABS.
- Светодиодные линейки и источник питания LED смонтированы на съёмной металлической пластине.
- Для комфортного освещения светодиодные линейки закрыты съёмными матовыми пластиковыми рассеивателями «лунами».
- Светильник комплектуется прозрачным плафоном из полимерного пластика SAN. Плафон крепится на корпус светильника пластиковыми защёлками.

Светильники предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В $\pm$ 10 %, частоты 50-60 Гц. Устойчивость к механическим воздействиям по группе М1 по ГОСТ 17516.1-90.

Коэффициент мощности – более 0,95.

Степень защиты светильника – IP65.

Диапазон рабочих температур: -15...+50°C

Коэффициент пульсации – менее 1%.

Цветовая температура – 4000 К, 4500 К, 5000 К.


Индекс цветопередачи Ra – более 80.

Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350 – П.

Тип КСС – Д.

Гарантия- 3 года

Расширенная гарантия – 5 лет с драйвером (источником питания) CSVТ TUV или HELVAR



Наименование	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток СИД, лм	Световой поток светильника с «лунами»/без «лун», лм	Кол-во шт. в упаковке	Масса светильника/упаковки, кг	Габаритные размеры упаковки, мм	Объем упаковки, м³
■ CSVТ Slim-38	38	4360	3400/4000	1	1,5/1,8	1280x130x70	0,012

Светильники могут дополнительно комплектоваться блоками аварийного питания.