





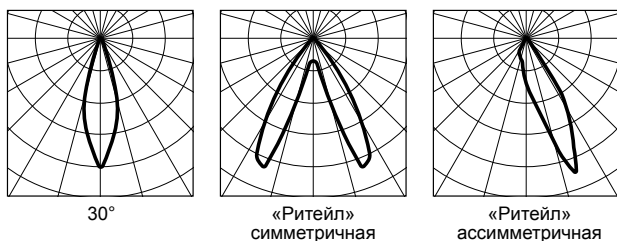

Модульные светодиодные светильники серии VOLGA предназначены для общего освещения торговых и складских помещений, офисных и административных центров, спортивных и образовательных сооружений.

- Корпус светильника изготовлен из экструдированного алюминиевого профиля
- Специальная направляющая обеспечивает точное и надежное соединение светильников в единую линию и исключает ошибку при монтаже
- Светильники могут оснащаться транзитной проводкой с чередованием фаз L1, L2, L3. Это позволяет собирать единую световую линию длиной более 100 метров
- 7 типов 3-х рядной оптики обеспечивают различные КСС и расширяют область применения светильника
- Светоотдача – более **135 лм/Вт**
Индекс цветопередачи Ra – более 80
Коэффициент пульсации – менее 1%
Коэффициент мощности – более 0,90
Степень защиты светильника – IP40
Цветовая температура – 4000 / 5000 К
Световой поток 6000 лм/пог. м при 5000К
Световой поток 5650 лм/пог. м при 4000К
Потребляемая мощность 44 Вт/пог. м
- Светильники предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В $\pm 10\%$, частоты 50-60 Гц. Устойчивость к механическим воздействиям по группе М1 по ГОСТ 17516.1-90.
- Светильники соответствуют требованиям технических регламентов таможенного союза: ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011. Продукция сертифицирована.

Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350 – П
Типы КСС по ГОСТ Р 54350 – Л, Г, К, специальная

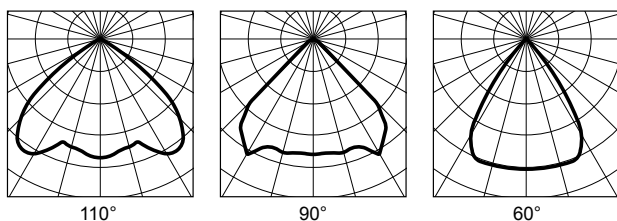

Наименование	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм 4000К / 5000К	Потребляемый ток, А	Размеры АхВхН, мм	Тип светильника	Масса светильника/ упаковки, не более, кг
■ VOLGA/38	38	4860 / 5160	0,17	860х95х46	Одиночный	1,7
■ VOLGA/76	76	9718 / 10320	0,33	1720х95х46	Одиночный	3,4
■ VOLGA/L/38	38	4860 / 5160	0,17	860х95х46	Монтируется в линию	1,8
■ VOLGA/L/76	76	9718 / 10320	0,33	1720х95х46	Монтируется в линию	3,6