



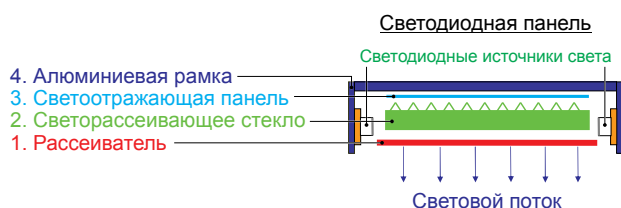

Светодиодные панели LED-PL-CSVT (KROKUS) предназначены для общего освещения общественных помещений, торговых и офисных центров, общеобразовательных учреждений, медицинских учреждений, чистых помещений

Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350 – П

Тип КСС по ГОСТ Р 54350 – Д




- Современный дизайн панели в сочетании с техническими характеристиками – это самое совершенное решение, которое замечательно впишется в интерьер любого помещения и станет прекрасным примером сочетания высокой функциональности и стиля.
- Ультратонкий корпус панели изготовлен из анодированного алюминия. Алюминиевый корпус панели обеспечивает оптимальную температуру для работы светодиодов. Высота корпуса – 10 мм
- Универсальный монтаж:
встраиваемые в подвесные потолочные системы типа «Армстронг»;
подвесные;
Под заказ возможно изготовление в подвесные потолочные системы типа «Грильято».
- Высокое качество освещения достигается равномерно распределённым световым потоком без точечности и мерцания. Равномерность светового потока гарантирована конструкцией световой панели: светодиоды излучают свет в торцы светорассеивающего стекла. Свет, попадая через светорассеивающее стекло на светоотражающую панель, усиливается. Использование опалового рассеивателя придаёт дополнительную комфортность и мягкость световому потоку.
- Степень защиты панели по оптической части IP 54, что расширяет область ее применения. Коэффициент мощности – более 0,90 Коэффициент пульсации – менее 1% Цветовая температура – 4500 K Индекс цветопередачи, Ra – более 80
- Светильники соответствуют требованиям технических регламентов таможенного союза: ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011. Продукция сертифицирована.

Варианты монтажа



Армстронг



Подвесной



230В



IP54/
IP20



CRI
>80

УХЛ4



Наименование	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Размеры АхВхН, мм	Кол-во шт. в упаковке	Масса светильника/ упаковки, не более, кг	Габаритные размеры упаковки, мм	Объем упаковки, м³	Артикул для заказа
■ LED-PL-CSVT-18 (KROKUS)	18	1850	295x595x10	2	1,8 / 4,2	620x625x50	0,02	ЦБ000005231
■ LED-PL-CSVT-36 (KROKUS)	36	3700	595x595x10	1	3,5 / 4,1	620x625x50	0,02	ЦБ000004599