



LED-PR-CSVT

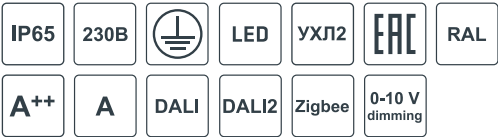



Пылевлагозащищенный LED светильник IP65 из алюминиевого профиля

Корпус пылевлагозащищенного светильника LED-PR-CSVT изготовлен из ребристого алюминиевого профиля, который обладает высоким теплоотводом, что позволяет использовать мощные светодиоды и устанавливать светильник на больших высотах.

Виды монтажа: подвесной, накладной.
Базовый цвет: серый, серебристый.

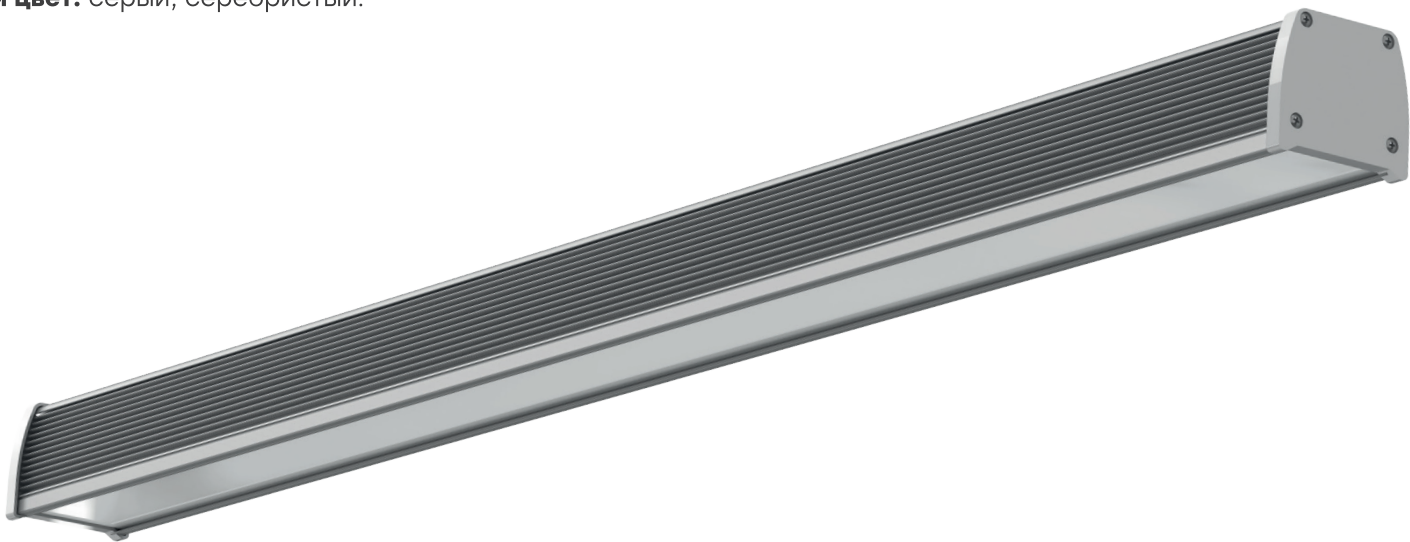

Отсканируйте QR-код, чтобы получить больше информации.

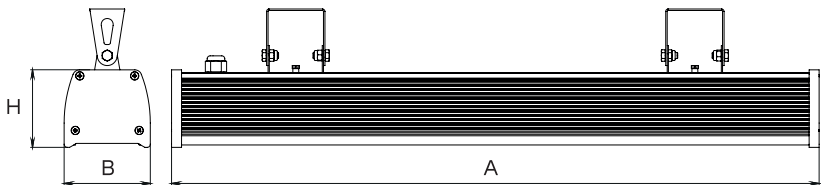

Наименование	LED-PR-60/650	LED-PR-120/1250
Размер (АхВхН), мм	650х87х78	1250х87х78
Мощность, Вт	58	116
Световой поток с прозрачным диффузором, лм	6500	12500
Световой поток с опаловым диффузором, лм	5500	10500
Энергоэффективность, лм/Вт	> 115 > 95	> 110 > 90
Коэффициент мощности	> 0,95	
Коэффициент пульсации, %	< 1	
Цветовая температура, К	3000 4000 5000 6500	
Индекс цветопередачи, CRI	> 80	
Степень защиты, IP по ГОСТ 14254-2015	IP65	